



גוף תאורה צמוד קיר - שם כתובת משולב חיישן אור נסתר,
בדרגת אטימות IP65
חסכוני בצריכת חשמל הודות ליעילות אורית גבוהה
התקנה נוחה ללא צורך בפתיחת גוף התאורה
משמש כשלט שם כתובת בכניסה למבנים

מבנה:

בסיס וכיסוי עשויים פוליקרבונט - PC, מוגן UV
מסגרת מעוצבת המסתירה את ברגי ההתקנה
חיישן אור (PHOTOCELL) פנימי מוגן ונסתר בגוף התאורה

גימור:


צבע לבן

מקור האור:

מודול LED בשיטת מטריצה (104 לדים) המאפשרים
פיזור אופטימלי ואחידות בין הכיסוי לכיתוב
מקדם מסירת צבע CRI>80
8W - גוון אור 4000K
4W - גוון אור 3000K/4000K/6500K



מידות:

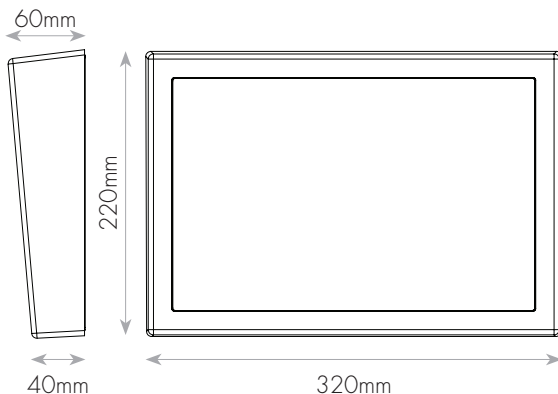

דרייבר:

אינטגרלי פנימי

אופטיקה:

כיסוי PC חלבי איכותי להבטחת פיזור אור אחיד ולמניעת סינוור
זווית הארה - 105°


אופן התקנה:

התקנה קלה ונוחה ללא צורך בפתיחת גוף התאורה
חיבור למשטח ההתקנה באמצעות ברגים מוסתרים
ניתן להזין את הגוף גם מחלקו העליון/תחתון תוך פתיחת
KNOCK OUT ומיקום כבל ההזנה בתעלות המובנות בגוף
מכיל פלס מובנה לקלות בהתקנה

תקנים:

מכון התקנים הישראלי - ת"י 20 חלק 2.1
CB לתקן IEC 60598-1, IEC 60598-2-1
CB לתקן IEC 61347-1, IEC 61347-2-13
תקני EMC: EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
תקן בטיחות פוטוביולוגית IEC 62778 RG 0 - (Exempt)



עקומות פוטומטריות וגשרי תאורה:

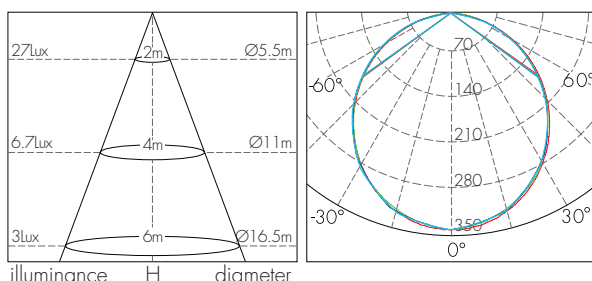

מאפיינים טכניים:

מק"ט	תיאור פריט	דגם	הספק (W)	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	יעילות אורית (lm/W)	זווית הארה (°)	צבע מבנה	גובה H (mm)	אורך L (mm)	רוחב W (mm)	משקל (kg)
70060001	NEMO 8W אור ניטרלי	3222SBF-LS	8	4000	820	103	105	לבן	220	320	40	0.97
70060004	CCT NEMO 4W	3222SBF-LS-CCT	4	3000/4000/6500	450	100	105	לבן	220	320	40	0.97
70060002	מסגרת שחורה NEMO	3222SBF-ND						שחור	220	320	40	0.10
70060003	מסגרת כסופה NEMO	3222SBF-ND						כסוף	220	320	40	0.10

הוראות גוף תאורה IP65 NEMO LED

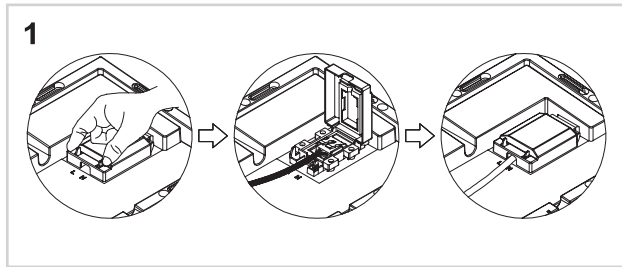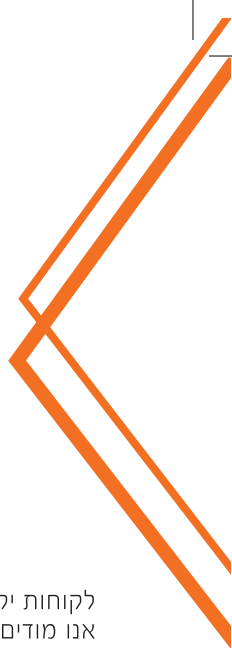


לקוחות יקרים,
אנו מודים לכם על שרכשתם את אחד ממוצרינו.
לשמירה על בטיחות המשתמשים, נבקשכם להקפיד על הוראות ההתקנה.

הוראות התקנה

התקנת המוצר תבוצע ע"י חשמלאי בלבד.
טרם ההתקנה נתק את מתח ההזנה.


אין לפתוח את גוף התאורה - התקנה והזנת גוף התאורה הינה חיצונית.

יש להתקין את גוף התאורה במקום ובאופן שיאפשר לחייוש האור בצידו הגוף לתפקד בצורה מיטבית.

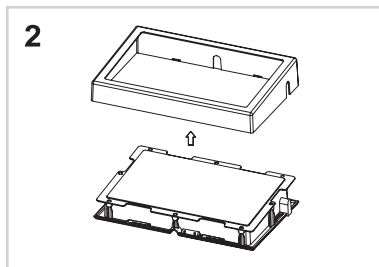

1. פתחו את תיבת החיבורים הממוקמת בבסיס גוף התאורה, הרימו את מכסה תיבת החיבורים וחווטו את גוף התאורה בהתאמה לסימון פאזה (L) ואפס (N). החזירו את מכסה תיבת החיבורים למקומו. לשמירה על אטימות הגוף הקפידו שהחוטם יכנסו למגרעת המיועדת.

2. הסירו את מסגרת גוף התאורה החוצה.

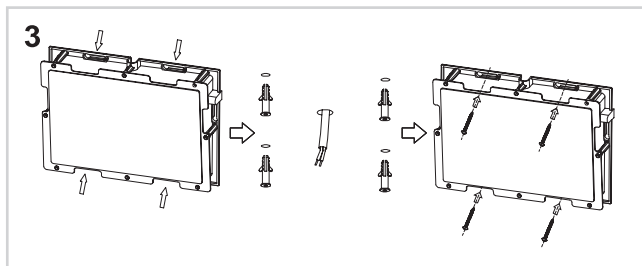


3. מקמו את גוף התאורה על גבי משטח ההתקנה וסמנו את מיקום הקדחים. קדחו חורים והכניסו את הדיבלים המצורפים.

הצמידו וקבעו את גוף התאורה למשטח ההתקנה באמצעות הברגת הברגים המצורפים.

4. החזירו את מסגרת הגוף למקומה.

5. במידת הצורך יש לשבור את לשונית KNOCKOUT בחלקו העליון/תחתון ולהעביר את כבל ההזנה כחריץ שנוצר.

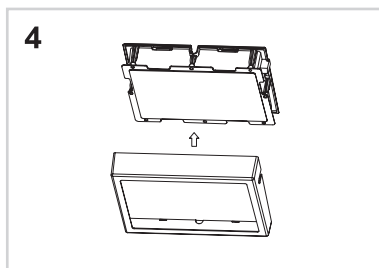

ניקוי גוף התאורה

< יש לנתק את מתח ההזנה ולנקות בעזרת מטלית יבשה בלבד.

< אין להשתמש בחומרי ניקוי אחרים כגון אלכוהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים.

חשוב מאוד


< במקרה של סדק, שבר או פגם חשמלי - אין להשתמש בגוף התאורה.

< אין לכסות את גוף התאורה בחומר מבודד.

< אין לפתוח את גוף התאורה.

< אין לבצע שום שינוי ו/או חיווט בתוך גוף התאורה לרבות מעגל ה-LED, יצירת חורים, החלפת כבל חשמל, הוספת סליקון אטימה ו/או החלפת ברגים. כל פתיחה / שינוי עלולה לגרום נזק ולקצר את אורך החיים של גוף התאורה.

< גוף התאורה נמצא מתאים לדרגת הגנה IP65 (ראו טבלת IP/A בקטלוג נישקו),
טרם ההתקנה יש לוודא כי מיקום ההתקנה מתאים להגדרות האטימות של הגוף.

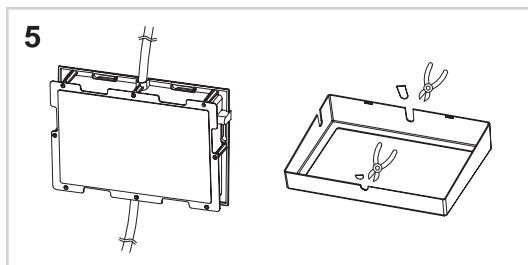

חריגה מהוראות ההתקנה שלעיל עשויה לפגוע בגוף התאורה ותוביל לביטול האחריות.