

גוף תאורה LED מקצועי 90lm/W, להתקנה שקועה בתקרות אקוסטיות אינצ'ית או מילימטרית. בעל מערכת אופטית יחודית ליעילות אנרגטית גבוהה, ולמניעת בהיקות משמש להארת משרדים, בתי ספר, מוסדות ועוד

מבנה:

גוף אלומיניום בעל מערכת קירור איכותית, השומרת על יעילות אורית ועל אורך חיי LED לאורך זמן
טמפרטורת סביבה -10...+45°C

גימור:

צבע לבן

מקור האור:

פס LED קשיח Mid Power, ביעילות אורית גבוהה
מקדם מסירת צבע CRI>80
גוון אור 4000K

אורך חיי גוף התאורה:

אורך חיים בהתאמה לתקן LM-80-ו TM-21
(Ta 25°C) L80>50,000Hr

דרייבר:

חיצוני, ללא ריצוד <5%, תוצרת LEDVANCE
PF>0.95, THDi<20%

אופטיקה:

זווית הארה - 120°
כיסוי אופטי חלבי

אופן התקנה:


יש לעגן את הגוף באמצעות כבלי בטחון (לרכישה בנפרד)

תקנים:


מכון התקנים הישראלי - ת"י 20 חלק 2.2
IEC 61347-1, IEC 61347-2-13 לתקן CB-TUV
TUV לתקני EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547
TUV לתקן EN 62493 EMF
תקן בטיחות פוטוביולוגית IEC 62471 - RG 0 (Exempt)
LM80 LED - ביצועים לרכיב ה-
IEC 66262 - IK02 חוזק מכני



מידות:

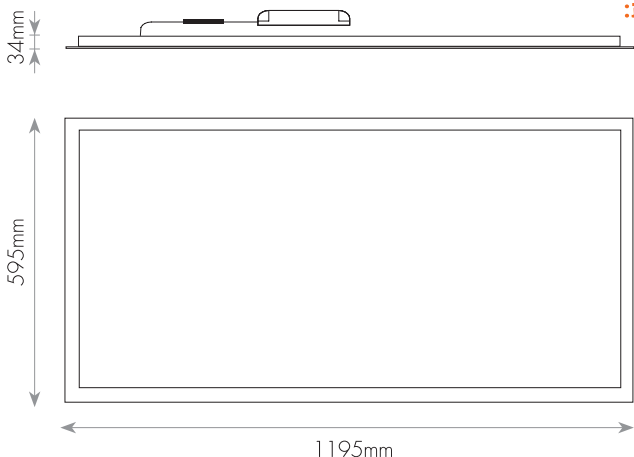

עקומה פוטומטרית:

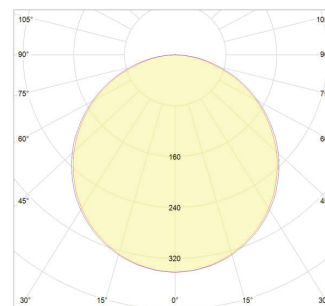

מאפיינים טכניים:

משקל (kg)	גובה (mm)	מידות גוף (mm)	זווית פיזור (°)	יעילות אורית (Lm/W)	שטף אור (Lm)	גוון אור (K)	הספק (W)	ברקוד (EAN)	תיאור פריט	מק"ט
3.60	34	595X1195	120	90	5,850	4,000	65	4058075384361	Panel BL VALUE LED-V 600X1200 65W 40K	10581665