



גוף תאורה LED צמוד קיר WALL PACK, בדרגת אטימות IP65. חיווט ללא צורך בפתיחת גוף התאורה וללא פגיעה באטימות תוך שימוש באנטיגרוני ייעודי בחלקו האחורי של גוף התאורה. יעילות אורית גבוהה - 115lm/W. מיועד להתקנה חיצונית על גבי קירות, היקפי מבנים, מעברים, כניסות לחניונים, ועוד.

מבנה:

גוף אלומיניום ADC12 בציפוי אלקטרוסטטי בתנור כיסוי PC שקוף עמיד ב-UV
טמפרטורת עבודה -20...+40°C

גמור:

צבע אפור

מקור האור:

LED 3030 תוצרת SEOUL SEMICONDUCTOR
מקדם מסירת צבע CRI>85
גוון אור 3000K / 4000K
אורך חיים בהתאמה לתקן LM-80 ו-TM-21 $(T_a=35^\circ\text{C})$ $L80>80000\text{hr}$

דרייבר:

תוצרת LIFUD
LF-GIF030YA-30W, LF-GIF022YA-14W : דגם
 $T_c=80^\circ\text{C}$, $T_a=50^\circ\text{C}$, 50,000 Hrs
דרייבר ללא ריצוד, FLICKER<2%
THDi<10%
PF>0.92
5 שנות אחריות

Driver No.	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20	Inrush current
14W	55	80	100	125	35	50	60	75	6A/350μs
30W	31	46	58	72	20	29	34	43	11A/350μs

אופטיקה:

זווית הארה א-סימטרית $110^\circ \times 45^\circ$ ייעודית להארת מעברים והקפי מבנה כיסוי PC שקוף
זווית הארה לקו רגיע קטנה מ- 82° בהתאמה לדרישות בנייה ירוקה

התקנה:

התקנה קלה ונוחה ללא צורך בפתיחת גוף התאורה תוך שימוש בגשר התקנה ייעודי וחיבור לאנטיגרוני עם מהדקי נעיצה ניתן לרכוש בנפרד גשר התקנה מתכוון המאפשר להתקין את הגוף בזוויות שבין $20^\circ \dots +20^\circ$


תקנים:

מכון התקנים הישראלי - ת"י 20 חלק 2.1 $(T_a=40^\circ\text{C})$
IEC 60598-1, IEC 60598-2-1 לתקן CB-TUV
IEC 61347-1, IEC 61347-2-13 לתקן CB-TUV
IEC 62031 לתקן CB-TUV
TUV לתקני EMC: EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
תקן בטיחות פוטוביולוגית IEC 62778 - RG0
אורך חיים בהתאמה לתקן LM-80 ו-TM-21 $(T_a=35^\circ\text{C})$ $L80>80000\text{hr}$
ביצועים לגוף התאורה LM79
חזק מכני IEC66262 IK08

מאפיינים טכניים:




מידות:

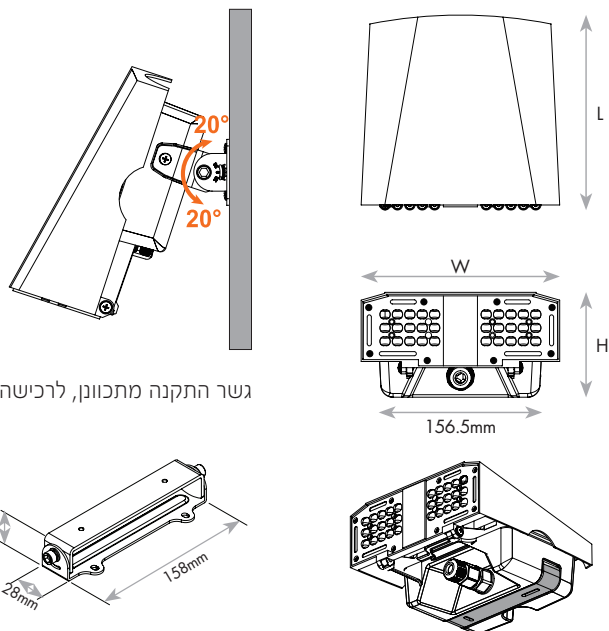

גשר התקנה מתכוון, לרכישה בנפרד



משקל (kg)	אורך L (mm)	רוחב W (mm)	גובה H (mm)	צבע מבנה	יעילות אורית (lm/W)	זווית הארה (°)	שטף אור (lm)	גוון אור (K)	הספק (W)	תיאור פריט	מק"ט
1.47	193	179	102	אפור	113	110X45	1530	3000	14	צמוד קיר ORBIT IP65 14W	70303014
1.47	193	179	102	אפור	117	110X45	1600	4000	14	צמוד קיר ORBIT IP65 14W	70304014
1.47	193	179	102	אפור	110	110X45	3260	3000	30	צמוד קיר ORBIT IP65 30W	70303030
1.47	193	179	102	אפור	115	110X45	3430	4000	30	צמוד קיר ORBIT IP65 30W	70304030
0.27	28	154	29							גשר התקנה מתכוון ל-ORBIT -20...+20	70300001

30W

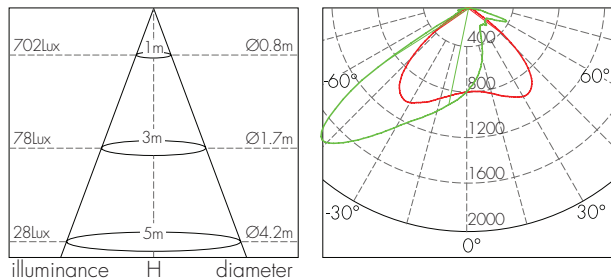


דוגמה להתקנת גוף תאורה 30W:

גובה ההתקנה 8m
מרחק בין הגופים 8m
רוחב השביל 9m
 $E_m = 25 \text{ Lux}$
אחידות הארה $U_0 > 0.60$

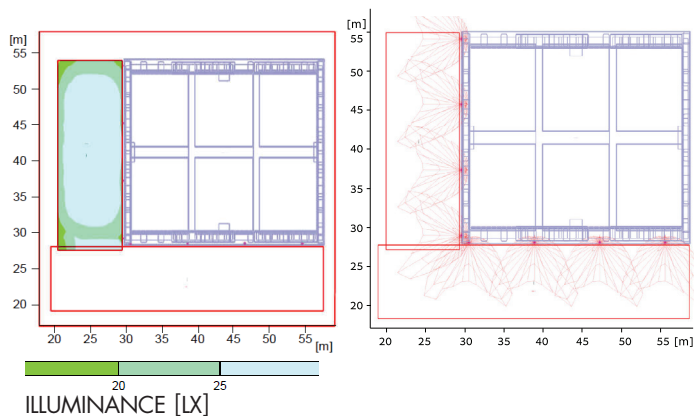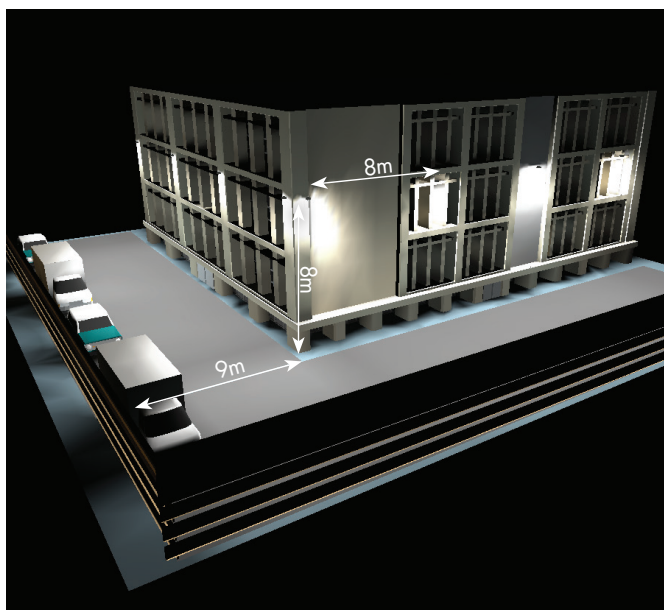

14W

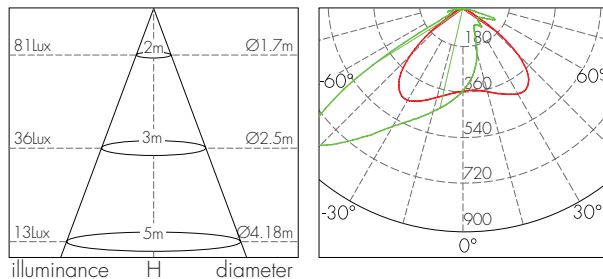

דוגמה להתקנת גוף תאורה 14W:

גובה ההתקנה 3.5m
מרחק בין הגופים 8m
רוחב השביל 4m
 $E_m = 28 \text{ Lux}$
אחידות הארה $U_0 > 0.65$

