




5Years Guarantee | 220-240V 50-60Hz | Ta 50°C | CRI > 80 | IP20 | IP40 | LM80 | F


### תקנים:

מכון התקנים הישראלי - ת"י 20 חלק 2.2  
IEC 60598-1, IEC 60598-2-2 לתקן CB-TUV  
תקן פיקוד העורף לחדרי ביטחון  
IEC 61347-1, IEC61347-2-13 לתקן CB-TUV  
EMC: EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3  
TUV לתקני EN 62493 EMF לתקן  
תקן בטיחות פוטוביולוגית IEC 62778 (Exempt) RG 0 -  
ביצועים לרכיב ה- LM80 LED  
חוזק מכני IEC 62262 IK02 -

### עקומה פוטומטרית:



### מידות:

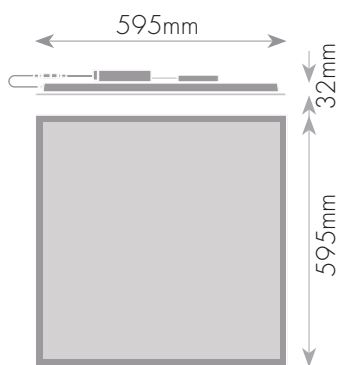

גוף תאורה LED מקצועי 120lm/W, להתקנה שקועה בתקרות אקוסטיות. בעל מערכת אופטית יחודית ליעילות אנרגטית גבוהה משמש להארת משרדים, בתי ספר, מוסדות ועוד

### מבנה:

גוף אלומיניום בעל מערכת קירור איכותית, השומרת על יעילות אורית ועל אורך חיי LED לאורך זמן ועל אורך חיי LED לאורך זמן ועל אורך חיי LED לאורך זמן ועל אורך חיי LED לאורך זמן  
טמפרטורת סביבה -30°C ... +50°C

### גימור:

צבע לבן

### מקור האור:

פס LED קשיח Power Mid, ביעילות אורית גבוהה תוצרת SAMSUNG דגם 2835 מקדם מסירת צבע - CRI > 80 גוון אור 3000K/4000K

אורך חיי גוף התאורה:

בהתאמה לתקן TM-21 ו-LM-80 (Ta= 35°C)  
L70 > 120,000Hr  
L80 > 76,000Hr  
L90 > 35,000Hr

### דרייבר:

חיצוני, ללא ריצוד FLICKER < 5%, תוצרת LEDVANCE  
PF > 0.95  
דגם: CH3335 570mA/660mA/760mA

### אופטיקה:

זווית הארה - 120°  
כיסוי אופטי חלבי

### אופן התקנה:

יש לעגן את הגוף באמצעות כבלי בטחון (לרכישה בנפרד) מגיע עם קופסת חיבורים להזנה + מחבר מהיר לדרייבר  
כמות גופים למא"ז:

| DRIVER NO     | B16A | C16A | C10A | INRUSH CURRENT |
|---------------|------|------|------|----------------|
| PANEL PFM 25W | 16   | 24   | 15   | 30A/200µs      |
| PANEL PFM 30W | 15   | 21   | 13   | 30A/200µs      |
| PANEL PFM 36W | 13   | 19   | 12   | 30A/200µs      |

### מאפיינים טכניים:

| משקל (KG) | רוחב (mm) | אורך (mm) | גובה (mm) | צבע גימור | יעילות אורית (lm/W) | שטח אור (Lm) | זווית הארה (°) | גוון אור (K) | הספק (W) | ברקוד         | תיאור פריט           | מק"ט     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|--------------|----------------|--------------|----------|---------------|----------------------|----------|
| 1.60      | 595       | 595       | 32        | לבן       | 120                 | 3,000        | 120            | חם           | 25       | 4058075440159 | 25W/30K 600 LEDV PFM | 10589253 |
| 1.60      | 595       | 595       | 32        | לבן       | 120                 | 3,000        | 120            | ניטרלי       | 25       | 4058075440197 | 25W/40K 600 LEDV PFM | 10589254 |
| 1.60      | 595       | 595       | 32        | לבן       | 120                 | 3,600        | 120            | חם           | 30       | 4058075440234 | 30W/30K 600 LEDV PFM | 10589303 |
| 1.60      | 595       | 595       | 32        | לבן       | 120                 | 3,600        | 120            | ניטרלי       | 30       | 4058075440258 | 30W/40K 600 LEDV PFM | 10589304 |
| 1.65      | 595       | 595       | 32        | לבן       | 120                 | 4,320        | 120            | חם           | 36       | 4058075440319 | 36W/30K 600 LEDV PFM | 10589363 |
| 1.65      | 595       | 595       | 32        | לבן       | 120                 | 4,320        | 120            | ניטרלי       | 36       | 4058075440333 | 36W/40K 600 LEDV PFM | 10589364 |

### אביזרים משלימים:



| תיאור פריט                     | מק"ט     |
|--------------------------------|----------|
| סט קפיצים לגבס פנל OS-LEDV PFM | 10580003 |
| ספייסר לפנל 605*605            | 17900322 |
| מתאם לפאנל עה"ט B.L 595*595    | 17900323 |

