



סדרת גופי תאורה לד צמודי תקרה בעיצוב דקורטיבי ויוקרתי. מגיע בשלושה גדלים והספקים, חסכוני בצריכת החשמל ותחזוקה, התקנה קלה ופשוטה. פתרון ייחודי לבחירת גוון אור בלחיצת כפתור- חם/ ניטרלי/קר. להארת בתים פרטיים, מבנים ציבוריים, בתי מלון, אולמות אירועים ועוד.

גימור:

שחור או לבן לבחירה

מבנה:

גוף אלומיניום בציפוי אלקטרוסטטי בתנור, לפיזור חום מיטבי ושמירה על אורך חיי ה-LED לאורך זמן. טמפרטורת עבודה של $-10^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$

מקור האור:

לד קשיח ואיכותי Mid Power יעילות אורית גבוהה 90-100lm/W מקדם מסירת צבע $\text{CRI} > 80$ גוון אור 3000K / 4000K / 6000K

דרייבר:

דרייבר פנימי תוצרת LUFUD ללא ריצוד FLICKER FREE

אופטיקה:

כיסוי אקרילי PC איכותי חלבי למניעת סנוור המייצר שטיפה אורית אחידה זווית הארה- 120°

אופן התקנה:

התקנה קלה ונוחה ללא צורך בפתיחה של הגוף


3Years Guarantee | 220-240V 50-60Hz | $\text{CRI} > 80$ | IP20 | SGS | בתאמה לתקן פוטוביולוגי | תקנים ישראליים | באישור מכון

ISO9001

תקנים:

מכון התקנים הישראלי - ת"י 20 חלק 1
תקן IEC 61347-1, IEC 61347-2-13
תקני EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 55015
תקן IEC 62031
תקן בטיחות פוטוביולוגית IEC 62778 - RG 1




מידות:

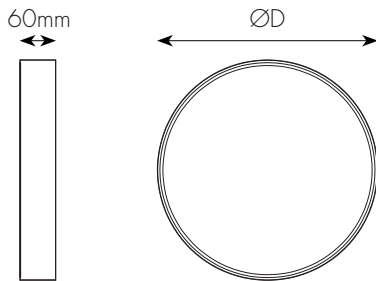

מאפיינים טכניים:

משקל (KG)	קוטר (mm)	גובה (mm)	צבע גימור	יעילות אורית (lm/W)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	גוון אור (K)	הספק (W)	דגם	תיאור פריט	מק"ט
1.50	380	60	לבן	90	2,700	120	3000/4000/6000	30	5367-830RC-WH-3	RING-S 30W	74062413
3.20	580	60	לבן	90	4,320	120	3000/4000/6000	48	5367-848RC-WH-3	RING-S 48W	74062513
4.90	780	60	לבן	100	6,000	120	3000/4000/6000	60	5367-860RC-WH-3	RING-S 60W	74062613
1.50	380	60	שחור	90	2,700	120	3000/4000/6000	30	5367-830RC-BK-3	RING-S 30W	74162413
3.20	580	60	שחור	90	4,320	120	3000/4000/6000	48	5367-848RC-BK-3	RING-S 48W	74162513
4.90	780	60	שחור	100	6,000	120	3000/4000/6000	60	5367-860RC-BK-3	RING-S 60W	74162613
1.50	380	60	זהב	90	2,700	120	3000/4000/6000	30	5367-830RC-GL-3	RING-S 30W	74262413
3.20	580	60	זהב	90	4,320	120	3000/4000/6000	48	5367-848RC-GL-3	RING-S 48W	74262513
4.90	780	60	זהב	100	6,000	120	3000/4000/6000	60	5367-860RC-GL-3	RING-S 60W	74262613

עקומות פוטומטריות וגשרי תאורה:

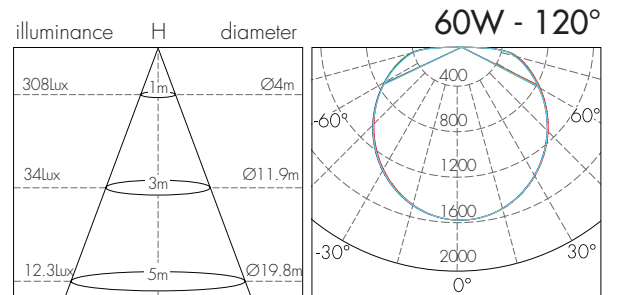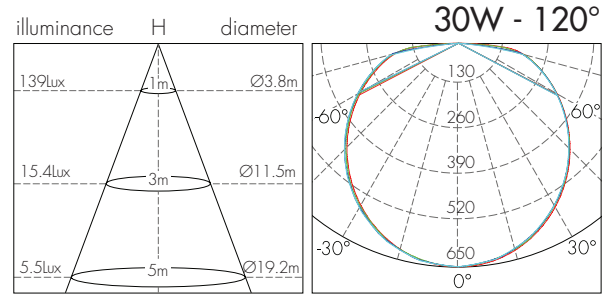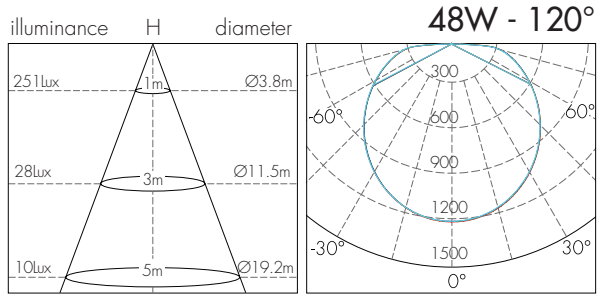

הוראות צמוד תקרה RING-S 3CCT



לקוח יקר,
תודה על שרכשת מוצר מבית ניסקו.
לשמירה על בטיחות המשתמשים, נבקשך להקפיד על הוראות ההתקנה

התקנה
לפי חוק החשמל- ההתקנה תבצע על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים בלבד
טרם ההתקנה, יש לנתק את מתח ההזנה
אין לפתוח את גוף התאורה- התקנה והזנת גוף התאורה הינה חיצונית

<p>מתאים לגוף 48W/60W</p> <p>1</p>	<p>2</p> <p>קדח חורים והכנס את הדיבלים המצורפים</p>	<p>3</p> <p>קבע את תושבת גוף התאורה למשטח ההתקנה באמצעות הברגים המצורפים</p>	<p>4</p> <p>חווט את גוף התאורה בהתאם לסימון פאזה (L), אפס (N), הארקה (PE)</p>
<p>מתאים לגוף 30W</p> <p>1</p>	<p>5</p> <p>CCT SWITCH</p> <p>Color temperature switch</p> <p>בחר בגוון האור הרצוי- 3000/4000/6000</p>	<p>6</p> <p>חבר את כבל הבטחון לתושבת ההתקנה</p>	<p>7</p> <p>הצמד וקבע את גוף התאורה לתושבת על ידי סיבוב. הדלק את מקור האור</p>

מקם את תושבת גוף התאורה על גבי משטח ההתקנה לצורך סימון מיקום הקדחים

הוראות זהירות

- < גוף תאורה זה משמש לתאורת פנים בלבד. אין להרכיבו במקום בו ישנה רטיבות.
- < אין לכסות את גוף התאורה בחומר מבודד
- < לניקוי גוף התאורה יש לנתק את מתח ההזנה ולנקות בעזרת מטלית יבשה בלבד. אין להשתמש בחומרי ניקוי אחרים כגון אלכוהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים

חשוב מאוד

- < אין לפתוח את גוף התאורה
- < אין לבצע שום שינוי ו/או חיווט בתוך גוף התאורה לרבות מעגל ה-LED
- < פתיחה ו/או שינוי בגוף התאורה עלולים לגרום נזק ולקצר את אורך החיים של גוף התאורה
- < גוף התאורה נמצא מתאים לדרגת הגנה של IP20 (ראו טבלת IP/A בקטלוג ניסקו)
- < טרם ההתקנה יש לוודא כי מיקום ההתקנה מתאים להגדרות האטימות של הגוף

חריגה מהוראות ההתקנה שלעיל עשויה לפגוע בגוף התאורה ותוביל לביטול האחריות.

קבוצת ניסקו בע"מ < המע"ן 41, מודיעין < 072-2400-600 < info@niskoelec.com < www.niskoelec.com