




3Years Guarantee | 220-240V 50-60Hz | CRI > 90 | IP20 | IP40 | LM80 | CB



תקנים:

מכון התקנים הישראלי - ת"י 20 חלק 2.1
 IEC 60598-1, IEC 60598-2-1, IEC 60598-2-1
 IEC 61347-1, IEC 61347-2-13, IEC 61347-2-13
 תקני EMC: EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
 תקן IEC 62031
 תקן בטיחות פוטוביולוגית IEC 62778 - RG 0
 ביצועים לרכיבי הLED - LM-80

מידות:

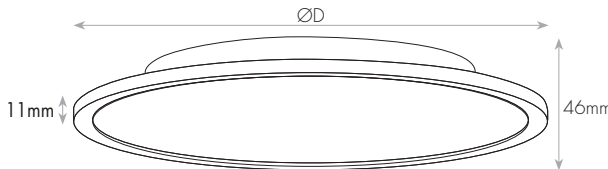

סדרת גופי תאורת LED דקורטיבית בעיצוב דק ומרחף, להארת החלל באופן אחיד והרמוני. שיטה ייחודית לבחירת גוון האור בקליק-חם, ניטרלי וקר בגוף אחד, גם לאחר ההתקנה. דרייבר תוצרת LUFUD ללא ריצוד, ושימוש ברכיבים איכותיים להבטחת חסכון בצריכת החשמל ובתחזוקה השוטפת. משמש להארת בתי מגורים, מבני ציבור, משרדים, שטחים מסחריים, מבואות ועוד.

גימור:

צבע לבן/ שחור

מבנה:

גוף אלומיניום בציפוי אלקטרוסטטי בתנור, לפיזור חום מיטבי ושמירה על אורך חיי ה-LED לאורך זמן.
 טמפרטורת עבודה של $-20^{\circ}\text{C} \dots +40^{\circ}\text{C}$

מקור האור:

מודול LED בשיטת מטריצה, MID POWER, יעילות אורית גבוהה מקדם מסירת צבע $\text{CRI} > 90$
 גוון אור משתנה בקליק 3000K/4000K/6000K

דרייבר:

חיצוני תוצרת LUFUD ללא ריצוד FLICKER FREE

אופטיקה:

כיסוי אקרילי חלבי איכותי להבטחת פיזור אור אחיד ומניעת סנוור זווית הארה - 120°


אופן התקנה:

התקנה קלה ונוחה ללא צורך בפתיחת גוף התאורה חיבור למשטח התקנה באמצעות תושבת המורכבת בגוף התאורה ניתן להתקנה בתליה באמצעות סט אביזרי תליה (לרכישה בנפרד)

מאפיינים טכניים:




מק"ט	תיאור פריט	דגם	הספק (W)	גוון אור (K)	זווית הארה (°)	שטח אור (Lm)	יעילות אורית (Lm/W)	צבע גימור	גובה (mm)	קוטר (mm)	משקל (KG)
74093001	GALAXY 24W	JL-SPR-300-24W	24	3000/4000/6000	120	2,140	90	לבן	46	292	1.00
74093003	GALAXY 50W	JL-SPR-600-50W	50	3000/4000/6000	120	4,680	94	לבן	46	584	3.00
74093004	GALAXY 75W	JL-SPR-800-72W	75	3000/4000/6000	120	6,040	81	לבן	46	772	6.00
74093101	GALAXY 24W	JL-SPR-300-24W	24	3000/4000/6000	120	2,140	90	שחור	46	292	1.00
74093103	GALAXY 50W	JL-SPR-600-50W	50	3000/4000/6000	120	4,680	94	שחור	46	584	3.00
74093104	GALAXY 75W	JL-SPR-800-72W	75	3000/4000/6000	120	6,040	81	שחור	46	772	6.00

אביזרים משלימים:

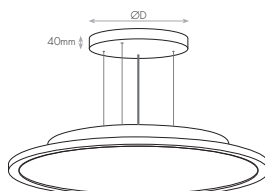

מק"ט	תיאור פריט	צבע גימור	גובה (mm)	קוטר (mm)
74193001	סט תליה 1.2M GALAXY 24W/50W	לבן	40	200
74193002	סט תליה 1.5M GALAXY 75W	לבן	40	200
74193003	סט תליה 1.2M GALAXY 24W/50W	שחור	40	200
74193004	סט תליה 1.5M GALAXY 75W	שחור	40	200

עקומות פוטומטריות וגשרי תאורה:

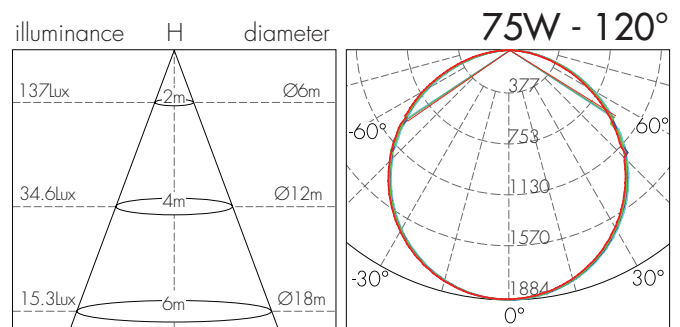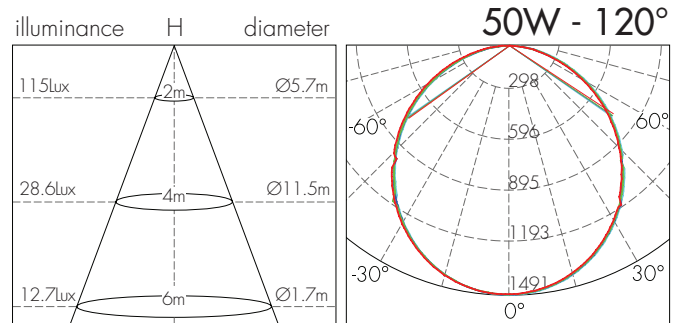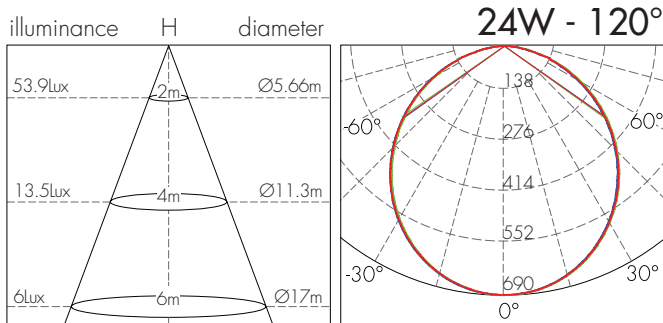

הוראות התקנה

גוף תאורה דקורטיבי GALAXY








לקוחות יקרים,
תודה על שרכשתם מוצר מבית נסקו.
לשמירה על בטיחות המשתמשים, הקפידו על הוראות ההתקנה.

הוראות התקנה

לפי חוק החשמל- ההתקנה תבצע ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים בלבד
טרם ההתקנה, יש לנתק את מתח ההזנה

התקנה גוף תאורה צמוד תקרה

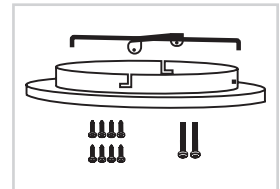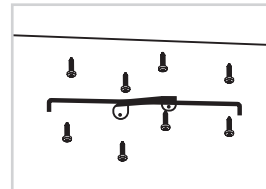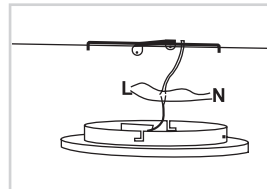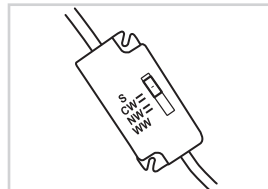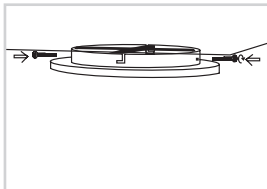

5. הצמידו את גוף התאורה לבסיס והדקו עם הברגים המצורפים






4. בחרו בגוון האור הרצוי
CW-6000K
NW-4000K
WW-3000K

3. חברו את ההזנה - פאזה (L), אפס (N) והארקה (⊕) ואת כבל האבטחה

2. מקמו את בסיס גוף התאורה וקבעו אותו למשטח ההתקנה באמצעות ברגים מצורפים

1. מקמו את בסיס גוף התאורה על משטח ההתקנה לסימון הקדחים. קדחו חורים והכניסו את הדיבלים המצורפים

התקנה גוף תאורה תלוי

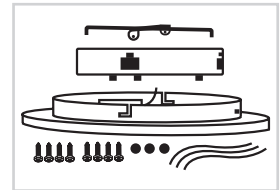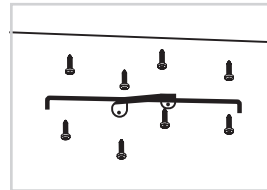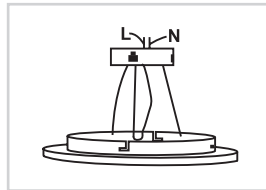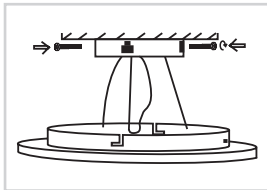

5. הצמידו את גוף התאורה לבסיס והדקו עם הברגים המצורפים

4. בחרו בגוון האור הרצוי
CW-6000K
NW-4000K
WW-3000K

3. חברו את ההזנה - פאזה (L), אפס (N) והארקה (⊕) ואת כבל האבטחה

2. מקמו את בסיס גוף התאורה וקבעו אותו למשטח ההתקנה באמצעות ברגים מצורפים

1. מקמו את בסיס גוף התאורה על משטח ההתקנה לסימון הקדחים. קדחו חורים והכניסו את הדיבלים המצורפים

ניקוי גוף התאורה

- < גוף תאורה זה משמש לתאורת פנים בלבד.
- < אין להרכיבו במקום בו ישנה רטיבות.
- < נתק את מתח ההזנה ונקה בעזרת מטלית יבשה בלבד.
- < אין להשתמש בחומרי ניקוי אחרים כגון אלכוהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים.

חשוב מאוד

- < מוצר זה מכיל מעגל LED. אין להביט ישירות על מקור האור ללא שימוש בכיסוי שעל הגוף.
- < אין לבצע שום שינוי ו/או חיווט בתוך גוף התאורה לרבות מעגל ה-LED.
- < כל פתיחה / שינוי עלולה לגרום נזק ולקצר את אורך החיים של גוף התאורה.
- < גוף התאורה נמצא מתאים לדרגת הגנה של IP20, טרם ההתקנה יש לוודא כי מיקום ההתקנה מתאים להגדרות האטימות של הגוף.

חריגה מהוראות ההתקנה שלעיל עלולה לפגוע בגוף התאורה ותוביל לביטול האחריות.

קבוצת נסקו בע"מ < המע"ן 41, מודיעין < 072-2400-600 < info@niskoelec.com < www.niskoelec.com