




### תקנים:

מכון התקנים הישראלי - ת"י 20 חלק 2.1  
 SGS לתקן IEC 60598-1, IEC 60598-2-1  
 SGS לתקן IEC 61347-1, IEC 61347-2-13  
 SGS לתקני EMC: EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2 EN 61000-3-3  
 תקן בטיחות פוטוביולוגית IEC62471 - RG 0 (Exempt)  
 ביצועים לרכיב ה-LED LM80

### מידות:

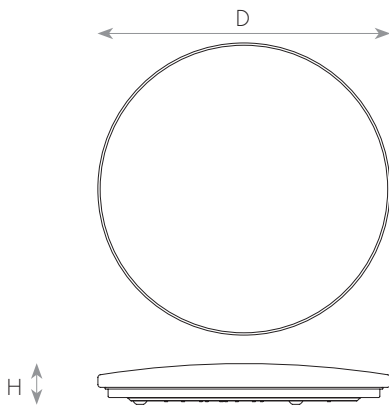

סדרת גופי תאורה METRO LED, צמודי תקרה דקורטיביים ואלגנטיים, בעלי תפוקת אור גבוהה מהווה תחליף לגופי תאורה מסורתיים עם נורות פלורסנט ססכוני בצריכת חשמל ונוח להתקנה מיועד להארת חדרי מגורים, חדרי אירוח, בתי מלון ועוד

### גימור:

צבע לבן

### מבנה:

בסיס מתכת כיסוי PMMA

### מקור האור:

מודול LED בשיטת מטריצה, Mid Power, יעילות אורית גבוהה מקדם מסירת צבע - CRI > 80 גוון אור 4000K / 6000K אורך חיים כ-36,000 שעות, בהתאמה לתקן TM-21 ו-LM-80 בעל אישור תקינה בטיחות פוטוביולוגית

### דרייבר:

אינטגרלי פנימי



### אופטיקה:

כיסוי חלבי איכותי להבטחת פיזור אור אחיד ומניעת סנוור והצהבה זווית הארה - 120°

### אופן התקנה:

התקנה באמצעות ברגים מוסתרים סגירה מהירה באמצעות תופסנים

### עקומות פוטומטריות וגשרי תאורה:

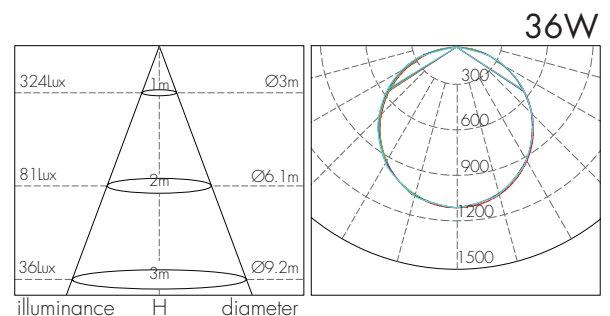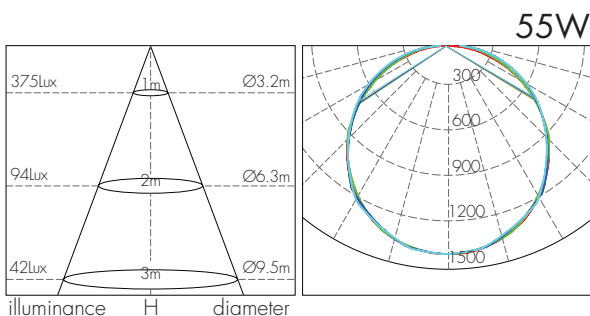

### מאפיינים טכניים:

משקל (kg)	קוטר D (mm)	גובה H (mm)	צבע מבנה	יעילות אורית (lm/W)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	הספק (W)	גוון אור (K)	דגם	תיאור פריט	מק"ט
4.20	430	60	לבן	75	2700	120	36	3000	RCL-A-01-430	METRO 36W אור חם	74333036
4.20	430	60	לבן	75	2700	120	36	4000	RCL-A-01-430	METRO 36W אור ניטרלי	74334036
4.20	430	60	לבן	75	2700	120	36	6000	RCL-A-01-430	METRO 36W אור קר	74336036
4.20	550	60	לבן	75	4125	120	55	3000	RCL-A-01-550	METRO 55W אור חם	74333055
4.20	550	60	לבן	75	4125	120	55	4000	RCL-A-01-550	METRO 55W אור ניטרלי	74334055
4.20	550	60	לבן	75	4125	120	55	6000	RCL-A-01-550	METRO 55W אור קר	74336055