

התוסים ב-10% במוצג.

המעלה מאורר בשילוב מזון יכולה להוריד את עלויות החימום ב-10% במוצג.

התוסים ב-10% במוצג.

התוסים ב-10% במוצג.

התוסים ב-10% במוצג.

התוסים ב-10% במוצג.

התוסים ב-10% במוצג.

התוסים ב-10% במוצג.

התוסים ב-10% במוצג.


מצב קיץ/חורף

התוסים ב-10% במוצג.

התוסים ב-10% במוצג.

התוסים ב-10% במוצג.

התוסים ב-10% במוצג.

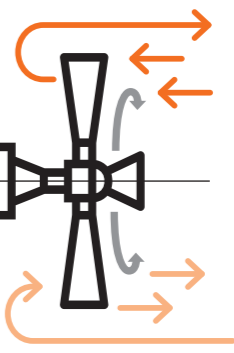

התוסים ב-10% במוצג.

התוסים ב-10% במוצג.

התוסים ב-10% במוצג.

התוסים ב-10% במוצג.




מוצג ז'אוסט

התוסים ב-10% במוצג.

התוסים ב-10% במוצג.

NISKO
F A N S

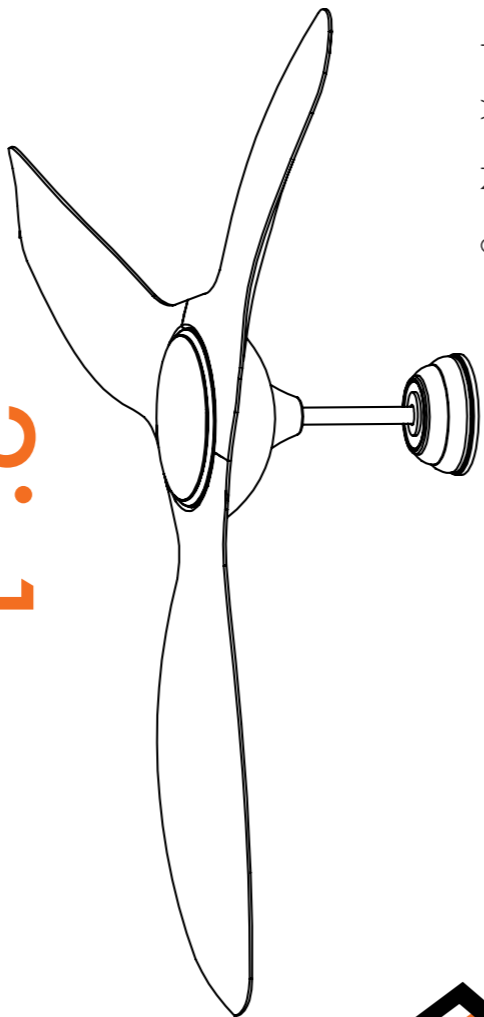

3in1
3 אפשרויות התקנה

PARIS DC

הוראות התקנה והפעלה למאורר



זהרה:

התוסים ב-10% במוצג.

הריגה מהוראות ההתקנה עשויה לפגוע במוצר ותוביל לביטול האחריות

התוסים ב-10% במוצג.

התוסים ב-10% במוצג.

התוסים ב-10% במוצג.

התוסים ב-10% במוצג.

התוסים ב-10% במוצג.

התוסים ב-10% במוצג.

התוסים ב-10% במוצג.

התוסים ב-10% במוצג.

התוסים ב-10% במוצג.

התוסים ב-10% במוצג.

התוסים ב-10% במוצג.

התוסים ב-10% במוצג.

התוסים ב-10% במוצג.

התוסים ב-10% במוצג.

NISKO
F A N S

לאחר ההתקנה

מאורר מתנדנד או רוטט

התוסים ב-10% במוצג.

2. במידה והמאורר עדיין רוטט ומתנדנד באופן לא שגרתי יש להפסיק את פעולתו ולפנות ליבואן להמשך טיפול

ערכת איזון להבים

התוסים ב-10% במוצג.

רעשים

התוסים ב-10% במוצג.

תחזוקה וניקיון המאורר

התוסים ב-10% במוצג.

נתונים טכניים

מודל המאורר	PARIS DC SLF-1809AVWH/BK/1W/DW
שם המאורר	NISKO FANS - PARIS
מתח	220-240V 50/60Hz
הספק נמוך	35W
הספק תאורה	LED 24W 3CCT 3000K/4000K/5000K
משקל	7 ק"ג

הריגה מהוראות ההתקנה עשויה לפגוע במוצר ותוביל לביטול האחריות


התוסים ב-10% במוצג.

התוסים ב-10% במוצג.

התוסים ב-10% במוצג.

הוראות התקנה PARIS

רכיבים

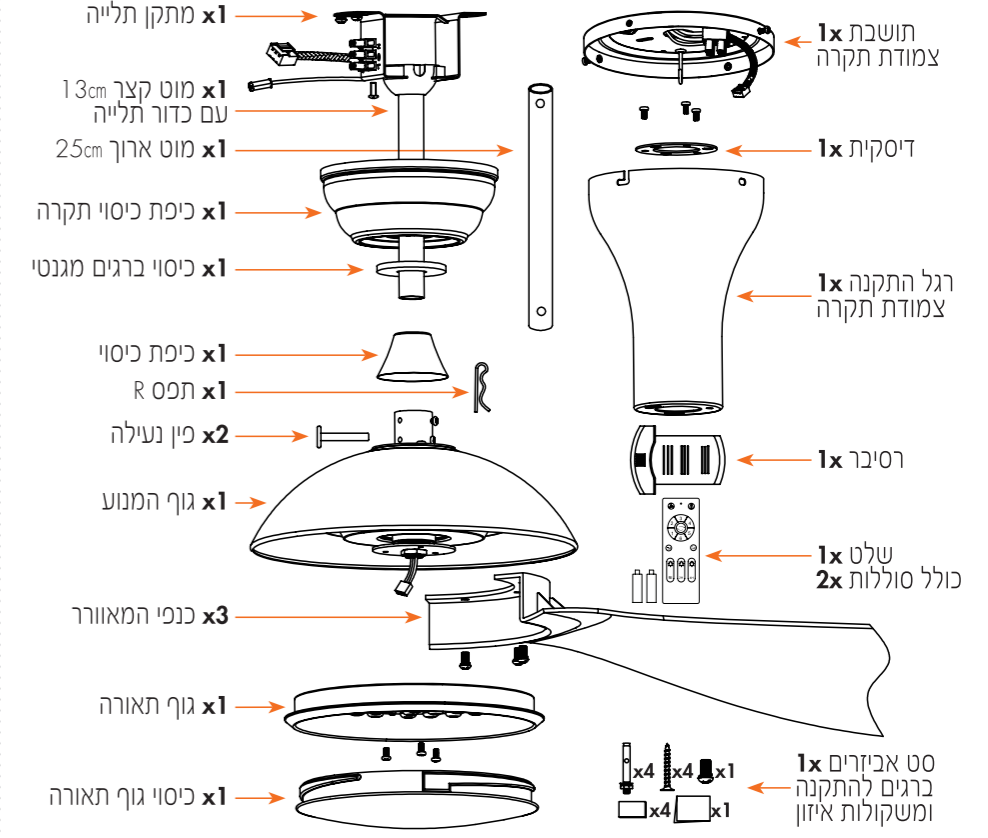

לפני תחילת ההתקנה

יש להוציא את המאוורר בזהירות מהארזה ולוודא כי כל החלקים המצוינים זמינים. במידה וחסרים חלקים יש לפנות ליבואן לצורך המשך טיפול ואין להתחיל את התקנת המוצר.

הרכבת הכנפיים



הרכבת גוף התאורה



התקנת מאוורר עם מוט 13cm/25cm


הרכבת מוט



הרכבת מתקן התלייה



תליית מנוע המאוורר

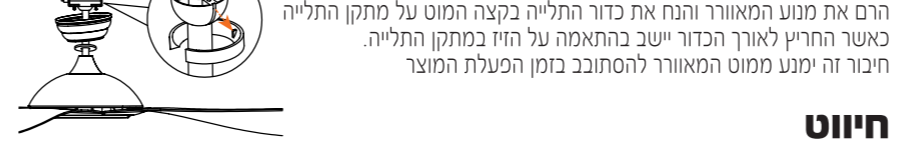


חיווט

אזהרה: התקנת המאוורר וכל עבודות החשמל הקשורות להפעלת המאוורר חייבות להתבצע על-ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים בלבד ובהתאם לחוק החשמל התשי"ד - 1954

חובה: המאוורר חייב להיות מחווט למפסק דו-קוטבי לצורך ניתוקו, ללא קשר לאמצעי השליטה של המאוורר **שימו לב!** במידה ומותקן יותר ממאוורר DC אחד באותו מקום, נדרש מפסק דו קוטבי נפרד לכל מאוורר.

מתקן תלייה

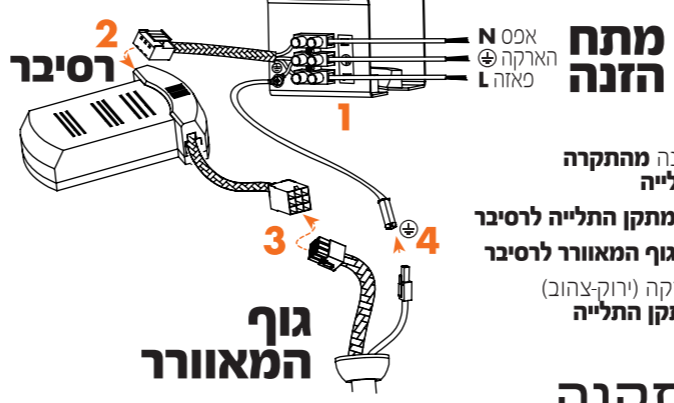

סיום ההתקנה



התקנת מאוורר צמוד תקרה

הרכבת רגל צמודת תקרה



הרכבת התושבת




חיווט

אזהרה: התקנת המאוורר וכל עבודות החשמל הקשורות להפעלת המאוורר חייבות להתבצע על-ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים בלבד ובהתאם לחוק החשמל התשי"ד - 1954

חובה: המאוורר חייב להיות מחווט למפסק דו-קוטבי לצורך ניתוקו, ללא קשר לאמצעי השליטה של המאוורר **שימו לב!** במידה ומותקן יותר ממאוורר DC אחד באותו מקום, נדרש מפסק דו קוטבי נפרד לכל מאוורר.

מתח הזנה

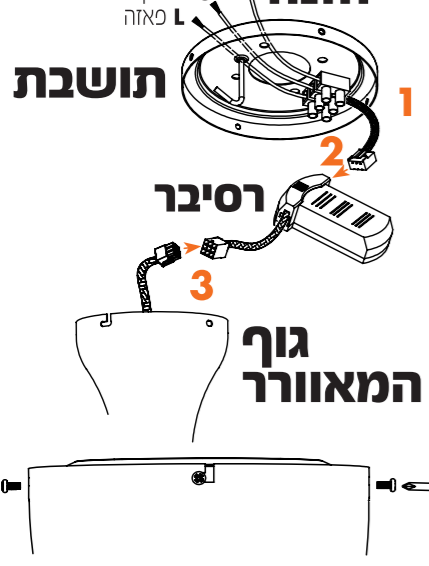

סיום ההתקנה

לאחר סיום חיווט המאוורר יש להכניס את כל חוטי החשמל והרסיבר לתוך רגל ההתקנה, להבריג את רגל ההתקנה חזרה לתושבת ולקבע בעזרת 2 הברגים שהוסרתם.

שלט המאוורר

