



סדרת ספוטים CLOUD LED מותאמת לפס צבירה **תלת פאזי**, בהספקים של 30W ו-40W, בעיצוב חדשני ואלגנטי. גופי תאורה מסוג ספוט, מיועדים להאיר בצורה ממוקדת ומדויקת את האובייקט ולכן מאוד מומלצים להתקנה בחלונות ראווה, תצוגות ומוזאונים.

### מבנה:

יציקת אלומיניום צבועה אבקת פוליאסטר בתנור, כולל מחבר מחברת POWER GEAR, החברה המובילה בתחומה - תוצרת טייזואן

### גימור:

צבע שחור / לבן

### מקור האור:

PHILIPS LUMILEDS, COB LED יעילות אורית גבוהה מקדם מסירת צבע: CRI > 90, CRI > 80 גוון אור 3000K / 4000K / 6000K LED תוצרת PHILIPS LUMILEDS, בהתאמה לתקנים LM-80-1 TM-21 אורך חיים של כ- 50,000 שעות

### דרייבר:

אינטגרלי, תוצרת LIFUD סדרת GIR

### אופטיקה:

זווית הארה - 36°

### אביזרים משלימים:

פס צבירה מבית GLOBAL, החברה המובילה בעולם בייצור פסי צבירה - תוצרת פינלנד

### אופן התקנה:


התקנה קלה ופשטה לפס צבירה

### תקנים:

מכון התקנים הישראלי - ת"י 20 חלק 2.1 מכון התקנים הישראלי לדרייבר - ת"י 61347 CB-TUV לתקן EN 61347-2-13, EN 61347-1 TUV CE לתקן EN 62493 TUV CE לתקני EMC: EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 תקן בטיחות פוטוביולוגית (Exempt) RG 0 - IEC 62471 ביצועים לרכיב ה- LM80 LED



### מידות:

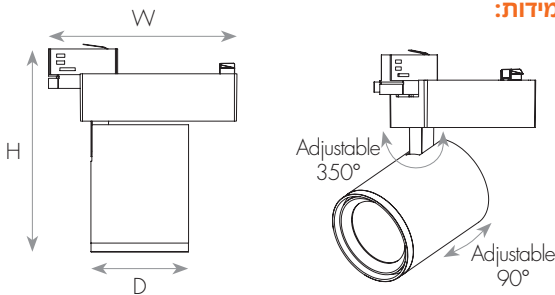


### מאפיינים טכניים:


קוטר D (mm)	רוחב W (mm)	גובה H (mm)	צבע מבנה	מסירות צבע (CRI >)	יעילות אורית (lm/W)	זווית הארה (°)	שטף אור (lm)	גוון אור (K)	הספק (W)	דגם	תיאור פריט	מק"ט
99	191	206	לבן	90	75	36	2247	3000	30	T1069	ספוט לד לבן לפ"צ CLOUD 30W אור חם	77330300
99	191	206	לבן	90	86	36	2570	4000	30	T1069	ספוט לד לבן לפ"צ CLOUD 30W אור ניטרלי	77330400
99	191	206	לבן	80	104	36	3130	6000	30	T1069	ספוט לד לבן לפ"צ CLOUD 30W אור קר	77330600
110	205	224	לבן	90	81	36	3230	3000	40	T1070	ספוט לד לבן לפ"צ CLOUD 40W אור חם	77340300
110	205	224	לבן	90	93	36	3718	4000	40	T1070	ספוט לד לבן לפ"צ CLOUD 40W אור ניטרלי	77340400
99	191	206	שחור	90	75	36	2247	3000	30	T1069	ספוט לד שחור לפ"צ CLOUD 30W אור חם	77313030
99	191	206	שחור	90	108	36	2570	4000	30	T1069	ספוט לד שחור לפ"צ CLOUD 30W אור ניטרלי	77313040
110	205	224	שחור	90	81	36	3230	3000	40	T1070	ספוט לד שחור לפ"צ CLOUD 40W אור חם	77314030
110	205	224	שחור	90	93	36	3718	4000	40	T1070	ספוט לד שחור לפ"צ CLOUD 40W אור ניטרלי	77314040
110	205	224	שחור	80	103	36	4128	6000	40	T1070	ספוט לד שחור לפ"צ CLOUD 40W אור קר	77314060

עקומות פוטומטריות וגשרי תאורה:

40W

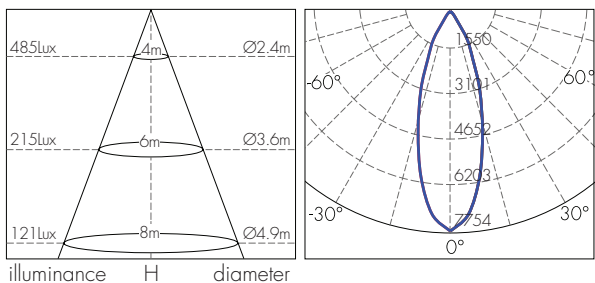

30W

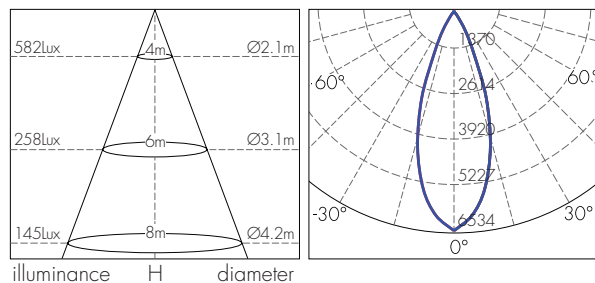

FOX, קריית גת



## הוראות התקנה ספוט לפס צבירה




לקוחות יקרים,  
אנו מודים לכם על שרכשתם את אחד ממוצרינו.  
לשמירה על בטיחות המשתמשים, נבקשכם להקפיד על הוראות ההתקנה.

### הוראות התקנה:

- התקנת המוצר תבוצע ע"י חשמלאי בלבד.
- טרם ההתקנה יש לנתק את מתח ההזנה.
- אין לפתוח את גוף התאורה - התקנה והזנת גוף התאורה הינה חיצונית.
- נתונים טכניים: מתח זינה 220-240V AC

- יש לחבר את המחבר של גוף התאורה אל פס הצבירה.
- יש לוודא כי השגם במחבר של גוף התאורה הינו מקביל לשגם של פס הצבירה (איור 1)
- יש לנעול את גוף התאורה לפס הצבירה בעזרת מנוף הנעילה (איור 2)
- יש לסובב את המפסק למצב 3\2\1 עד להדלקת גוף התאורה (איור 3)

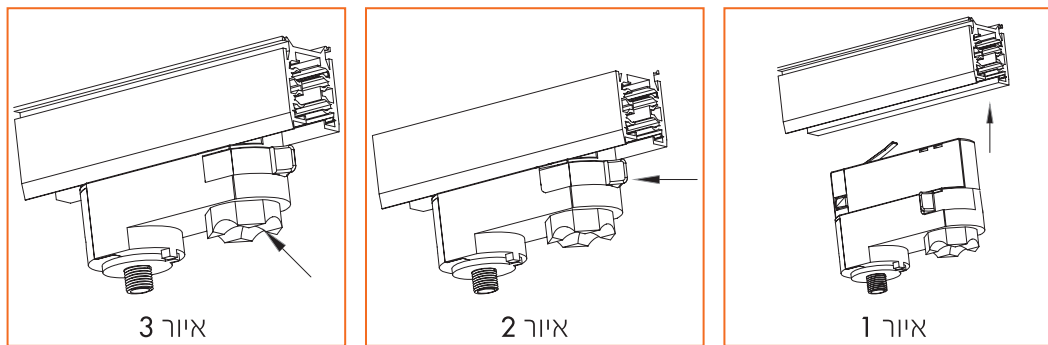

### ניקוי גוף התאורה

- נתקו את מתח ההזנה ונקו בעזרת מטלית יבשה בלבד.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי אחרים כגון אלכוהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים.

### שים לב

- משקל פס הצבירה הכולל גופי תאורה לא יועברו לתקרה מונמכת | דקורטיבית | תותב | גבס וכו'.
- פס הצבירה יחובר באמצעות כרגים או מתלים נפרדים לתקרה המבנית או לקונסטרוקציה.
- אין לכסות את גוף התאורה בחומר מבודד.
- גוף התאורה נמצא מתאים לדרגת הגנה IP20 (ראו טבלת IP/A בקטלוג ניסקו), טרם ההתקנה יש לוודא כי מיקום ההתקנה מתאים להגדרות האיטומות של הגוף.

**חריגה מהוראות ההתקנה שלעיל עשויה לפגוע בגוף התאורה ותוביל לביטול האחריות.**