



זדרת ספוטס HADAS LED מתאימה לפס צבירה חד פאזי, בעיצוב קומפקטי ועדין. גופי התאורה מתכוונים ומסדרגים כל חלל תאורה ומעניקים קו נקי המעצים את האובייקטים המוארים. ייעודי להתקנה בבתי מגורים, חלונות ראווה, מוזיאונים, חנויות, מסעדות ועוד.

מבנה:

ציקת אלומיניום צבועה אבקת פוליאסטר בתנור, כולל מחבר אוניברסלי

גימור:

צבע שחור / לבן

מקור האור:

COB LED, יעילות אורית גבוהה

מקדם מסירת צבע $CRI > 90$

גוון אור 3000K

אורך חיים כ-40,000 שעות

בעל אישור תקינה בטיחות פוטוביולוגית

דרייבר:

אינטרגלי

אופטיקה:

זווית הארה - 36°

אופן התקנה:

התקנה קלה ופשוטה לפס צבירה

תקנים:

מכון תקנים הישראלי- ת"י 20 חלק 2.2

לתקן: EN 61347-1, EN 61347-2-13

לתקן EMC: EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61003-3

תקן בטיחות פוטוביולוגי IEC 62778 RG-1

באישור מכון
התקנים הישראלי

3Years
Guarantee

220-240V
50-60Hz


CRI > 90

F

IP 20


מספר תיקון

מידות:

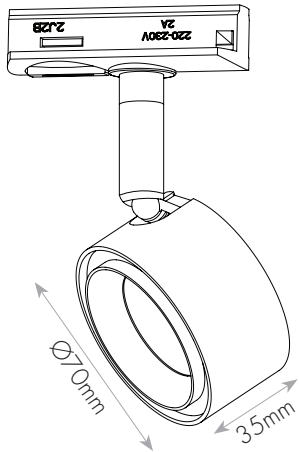

עקומות פוטומטריות וגשרי תאורה:


8W

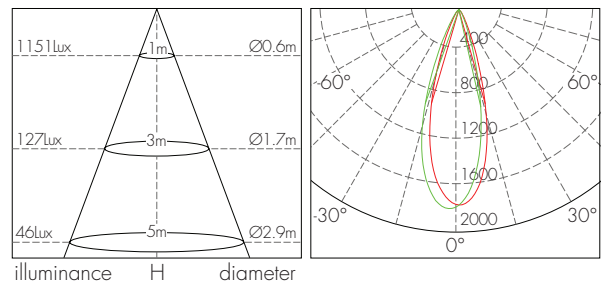

מאפיינים טכניים:

משקל (kg)	קוטר D (mm)	גובה H (mm)	צבע מכנה	יעילות אורית (lm/W)	זווית הארה (°)	שטף אור (lm)	גוון אור (K)	הספק (W)	תיאור פריט	מק"ט
0.35	70	35	לבן	100	36	800	3000	8	ספוט לפס צבירה חד-פאזי HADAS 8W אור חם	77450830
0.35	70	35	שחור	100	36	800	3000	8	ספוט לפס צבירה חד-פאזי HADAS 8W אור חם	77460830

הוראות התקנה ספוט לפס צבירה חד-פאזי

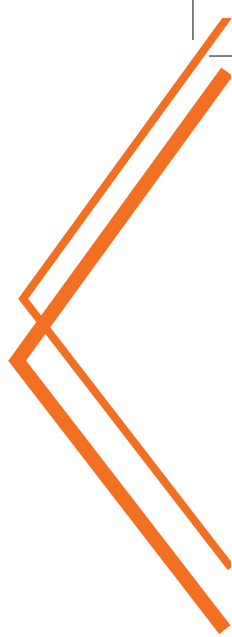

לקוח יקר,
תודה על שרכשת מוצר מבית ניסקו.
לשמירה על בטיחות המשתמשים, הקפד על הוראות ההתקנה.

נתונים טכניים:

מתח זינה 220-240V AC

הוראות התקנה:

שים לב: על ההתקנה להתבצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.
טרם ההתקנה נתק את מתח ההזנה.

1. חבר את מחבר גוף התאורה אל פס הצבירה. וודא כי השגם במחבר גוף התאורה הינו מקביל לשגם של פס הצבירה
2. נעל את גוף התאורה לפס הצבירה בעזרת מנוף הנעילה
3. סובב את המפסק למצב ON עד להדלקת גוף התאורה

הוראות זהירות:

- < מיועד להתקנה פנימית בלבד.
- < אין להתקין במקום לח / רטוב.
- < אין לכסות את גוף התאורה בחומר מבודד.

ניקוי גוף התאורה:

- < נתק את מתח ההזנה ונקה בעזרת מטלית יבשה בלבד.
- < אין להשתמש בחומרי ניקוי אחרים כגון אלכוהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים.

שים לב:

משקל פס הצבירה הכולל גופי תאורה לא יועברו לתקרה מונמכת | דקורטיבית | תותב | גבס וכו'.
פס הצבירה יחובר באמצעות ברגים או מתלים נפרדים לתקרה המבנית או לקונסטרוקציה.

חריגה מהוראות ההתקנה שלעיל עלולה לפגוע בגוף התאורה ותוביל לביטול האחריות.

ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע"מ < המעיין 41, מודיעין < 072-2400-600 < www.niskoelec.com