






3Years Guarantee | 220-240V 50-60Hz | CRI>85 | IP20 | LM80 | | | | באישור מכוני תקנים ישראליים | ISO9001

תקנים:

מכון התקנים הישראלי - ת"י 20 חלק 2.1
מכון התקנים הישראלי לדרייבר - ת"י 61347
EN 61347-1, EN 61347-2-13 לתקן CE
EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3: EMC לתקן CE
תקן בטיחות פוטוביולוגית IEC 62778 (Exempt) RG - 0
ביצועים לרכיב ה-LED LM80

מידות:

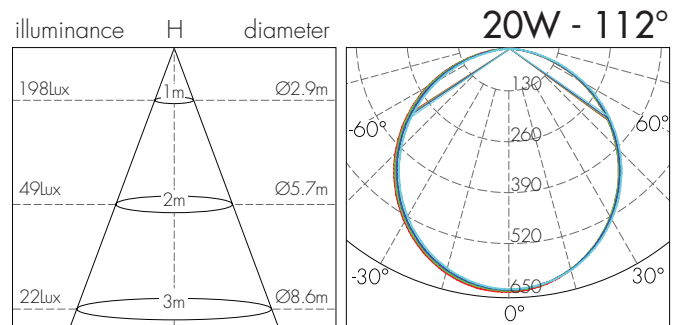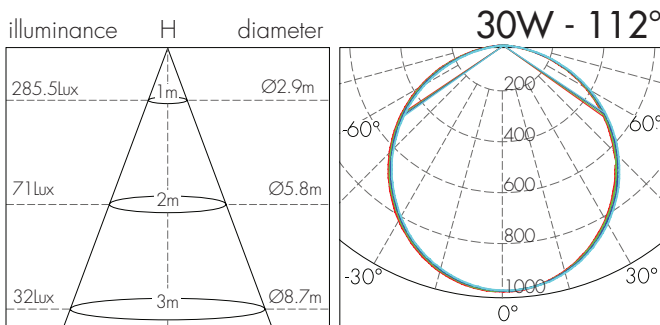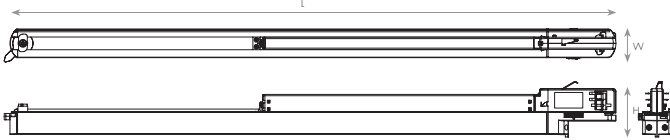

עקומות פוטומטריות וגשרי תאורה:

מאפיינים טכניים:

משקל (KG)	רוחב (mm)	אורך (mm)	גובה (mm)	צבע גימור	יעילות אורית (lm/W)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	גון אור (K)	הספק (W)	דגם	תיאור פריט	מק"ט
0.50	33	600	26	לבן	95	1,900	112	3,000	20	54060	LINE60 20W אור חם	77332030
0.50	33	600	26	לבן	95	1,900	112	4,000	20	54060	LINE60 20W אור ניטרלי	77332040
0.72	33	1,000	26	לבן	95	2,850	112	3,000	30	54100	LINE100 30W אור חם	77333030
0.72	33	1,000	26	לבן	95	2,850	112	4,000	30	54100	LINE100 30W אור ניטרלי	77333040
0.50	33	600	26	שחור	95	1,900	112	3,000	20	54060	LINE60 20W אור חם	77332031
0.50	33	600	26	שחור	95	1,900	112	4,000	20	54060	LINE60 20W אור ניטרלי	77332041
0.72	33	1,000	26	שחור	95	2,850	112	3,000	30	54100	LINE100 30W אור חם	77333031
0.72	33	1,000	26	שחור	95	2,850	112	4,000	30	54100	LINE100 30W אור ניטרלי	77333041

דורת ספוטים LED לינארי המותאם לפס צבירה תלת פאזי, תוצרת POWER GEAR העולמית, באיכות אורית גבוהה במיוחד CRI>85 ובעיצוב חדשני ואלגנטי. דרייבר ללא ריצוד FLICKER FREE. משמש להשלמת התאורה במרווחים בין ספוטים, הדגשה בחלונות ראוה, מזאונים, שטחים מסחריים ועוד.

גימור:

שחור / לבן

מבנה:

גוף אלומיניום, כולל מחבר מחברת POWER GEAR, החברה המובילה בתחומה - תוצרת טייזון

מקור האור:

LED תוצרת SAMSUNG, יעילות אורית גבוהה מקדם מסירת צבע CRI>85 גוון אור 3000K/4000K

דרייבר:

דרייבר מובנה במתאם POWER GEAR FLICKER FREE

אופטיקה:

עדשה PC חלבית זווית הארה- 112°

אופן התקנה:

התקנה קלה ופשוטה לפס צבירה