



סדרת ספוטלים VERED LED מתאימה לפס צבירה **חד פאזי**, בעיצוב קומפקטי ועדין. גופי התאורה מתכוונים ומשדרגים כל חלל תאורה ומעניקים קו נקי המעצים את האובייקטים המוארים. ייעודי להתקנה בבתי מגורים, חלונות ראווה, מוזיאונים, חנויות, מסעדות ועוד.

### מבנה:

יציקת אלומיניום צבועה אבקת פוליאסטר בתנור, כולל מחבר אוניברסלי

### גימור:

צבע שחור / לבן

### מקור האור:

COB LED, יעילות אורית גבוהה  
מקדם מסירת צבע  $CRI > 90$   
גוון אור 3000K  
אורך חיים כ-40,000 שעות  
בעל אישור תקינה בטיחות פוטוביולוגית

### דרייבר:

אינטגרלי

### אופטיקה:

זווית הארה - 36°

### אופן התקנה:

התקנה קלה וכפוטה לפס צבירה

### תקנים:

מכון תקנים הישראלי- ת"י 20 חלק 2.2  
לתקן: EN 61347-1, EN 61347-2-13  
EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61003-3: EMC  
תקן בטיחות פוטוביולוגי IEC 62778 RG-1

באישור מכון  
התקנים הישראלי

3Years  
Guarantee

220-240V  
50-60Hz

CRI > 90

F


IP 20

⊕

👁️


ביתאמה תקן  
סמל ביטחון

### מידות:

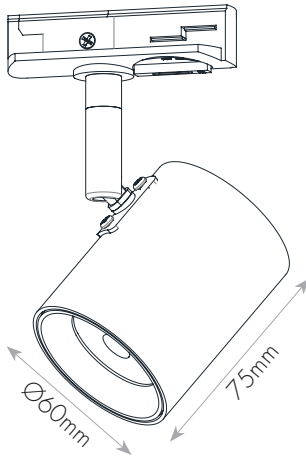

### עקומות פוטומטריות וגשרי תאורה:


8W

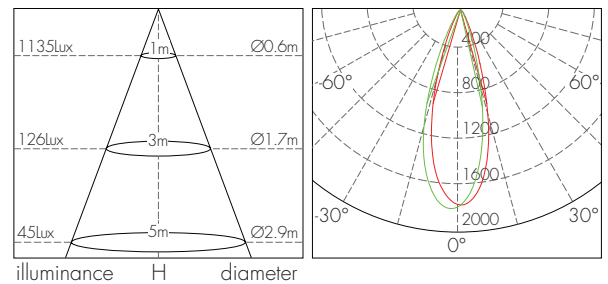

### מאפיינים טכניים:

משקל (kg)	קוטר D (mm)	גובה H (mm)	צבע מבנה	יעילות אורית (lm/W)	זווית הארה (°)	שטף אור (lm)	גוון אור (K)	הספק (W)	תיאור פריט	מק"ט
0.31	60	75	לבן	100	36	800	3000	8	ספוט לפס צבירה חד-פאזי VERED 8W אור חם	77430830
0.31	60	75	שחור	100	36	800	3000	8	ספוט לפס צבירה חד-פאזי VERED 8W אור חם	77440830

## הוראות התקנה ספוט לפס צבירה חד-פאזי

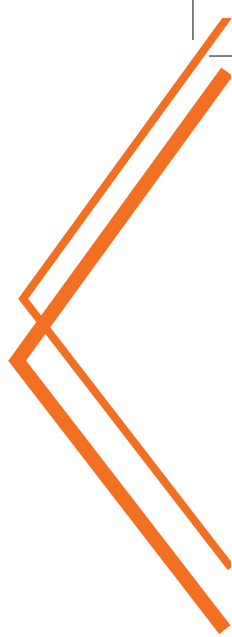

לקוח יקר,  
תודה על שרכשת מוצר מבית ניסקו.  
לשמירה על בטיחות המשתמשים, הקפד על הוראות ההתקנה.

### נתונים טכניים:

מתח זינה 220-240V AC

### הוראות התקנה:

שים לב: על ההתקנה להתבצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.  
טרם ההתקנה נתק את מתח ההזנה.

1. חבר את מחבר גוף התאורה אל פס הצבירה. וודא כי השגם במחבר גוף התאורה הינו מקביל לשגם של פס הצבירה
2. נעל את גוף התאורה לפס הצבירה בעזרת מנוף הנעילה
3. סובב את המפסק למצב ON עד להדלקת גוף התאורה

### הוראות זהירות:

- < מיועד להתקנה פנימית בלבד.
- < אין להתקין במקום לח / רטוב.
- < אין לכסות את גוף התאורה בחומר מבודד.

### ניקוי גוף התאורה:

- < נתק את מתח ההזנה ונקה בעזרת מטלית יבשה בלבד.
- < אין להשתמש בחומרי ניקוי אחרים כגון אלכוהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים.

### שים לב:

משקל פס הצבירה הכולל גופי תאורה לא יועברו לתקרה מונמכת | דקורטיבית | תותב | גבס וכו'.  
פס הצבירה יחובר באמצעות ברגים או מתלים נפרדים לתקרה המבנית או לקונסטרוקציה.

חריגה מהוראות ההתקנה שלעיל עלולה לפגוע בגוף התאורה ותוביל לביטול האחריות.

ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע"מ < המעיין 41, מודיעין < 072-2400-600 < www.niskoelec.com