

גוף תאורת הצפה LED דק, עם עיצוב חדשני כולל זרוע מתכווננת של 270 מעלות (בהספקים 50W/100W/200W/300W/400W). לגוף יעילות אורית גבוהה - 110Lm/W. כיסוי פרוסט או זווית הארה ייחודית של 60 או 90 מעלות למניעת פיזור האור ולהארה מיטבית. מהווה תחליף אידיאלי לכל פנסי הצפה הקיימים בשוק כיום - נל"ג, קוורץ, מטלהלייד וכספית ולכלל סוגי ההספקים הקיימים. חסכון אנרגטי של עד 70% בהשוואה למטלהלייד! משמע, החזר השקעה מהיר. ייעודי להתקנה חיצונית, בבתים, גינות, שטחים פתוחים, מרכזי קניות, חנויות, מפעלים ועוד.


מק"ט - 74605040

דגם - EVB-RD-50W-DOB Floodlight milky 6000K

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | VALUE | 220-240V 50-60Hz | IP66 | מתאים לדרשות התקן הישראלי

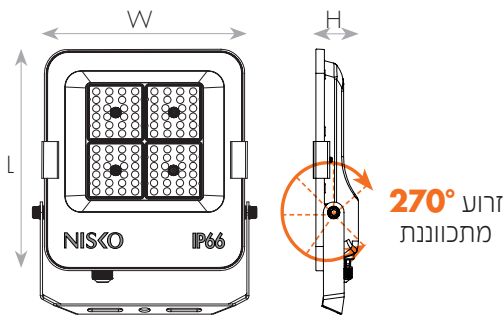

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Length	213mm
Width	43.5mm
Height	252mm
Product weight	800g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	black
Body material	aluminum
Cover finishing	Frosted
Cover material	glass
Lens material	PC

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	50W
Nominal current	0.25A
Nominal voltage	200-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.90

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	OUTDOOR
Mounting type	Surface Pole
Mounting location	Ceiling/Wall-mounted Pole
Type of protection	IP66

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=45°C IS 20-1 IS 20-2-5
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-5 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62384 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG1
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	✓
IP 60529	IP66
ISO 9001	✓

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	110Lm/W
Luminous flux	5500Lm
CCT	6000K
CRI	>80
LED manufacturer	LUMILEDS
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
Efficiency	100%