



סדרת תאורת הצפה מהווים תחליף מלא לפנסי הצפה הלוגן עד 400W חסכון אנרגטי של כ- 90% בהשוואה לנורות הלוגן וכך תורמים להחזר השקעה מהיר. עיצוב מושלם ונקי, משקל מינימלי אחידות אורית גבוהה משמש להתקנה כתאורת הצפה חיצונית או פנימית בחניות ומעברים, חניונים, שטחים ציבוריים ולהארת מבנים.

מבנה:

גוף אלומיניום איכותי לפיזור חום מיטבי, שמירה על יעילות אורית לאורך זמן. דרגת אטימות IP65 דרגת חוזק מכאני IK-06 זרוע מפלדה עם זווית למעלה מ-180° למגוון אפשרויות הטיה

גימור:

צבע אפור (RAL7015), צבע לבן (RAL9003)

LEDVANCE



תקנים:

EN 60598-1, EN 60598-2-5 לתקן CB TUV (Exempt) RG 0 - IEC 62471 פוטוביולוגית

מקור האור:

מודול LED בשיטת מטריצה, Mid Power, נצילות גבוהה מקדם מסירת צבע CRI > 80 גוון אור 3000K / 6500K אורך חיים כ-30,000 שעות עבודה


אופטיקה:

כיסוי זכוכית מט למניעת סנוור, זווית הארה 115°

אופן התקנה:

התקנה קלה ופשוטה באמצעות זרוע מתכווננת **וללא צורך בהסרת הזרוע** לשם התקנת הגוף.

מידות:

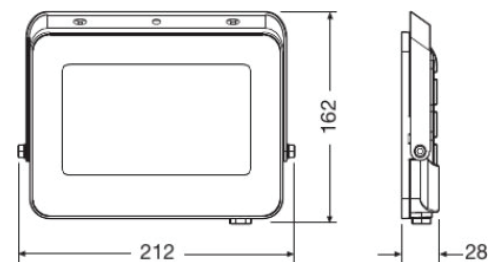

מאפיינים טכניים:

משקל (kg)	אורך (mm)	רוחב (mm)	גובה (mm)	צבע מבנה	יעילות אורית (lm/W)	שטף אור (lm)	גוון אור (K)	הספק (W)	ברקוד (EAN)	תיאור פריט	מק"ט
0.76	165	209	28	אפור	81	4038	3000	50	4058075230897	הצפה 50W ECO אור חם	10585030
0.76	165	209	28	אפור	85	4250	6500	50	4058075230934	הצפה 50W ECO אור קר	10585065
0.76	165	209	28	לבן	81	4038	3000	50	4058075537897	הצפה 50W ECO אור חם	10585130
0.76	165	209	28	לבן	85	4250	6500	50	4058075537910	הצפה 50W ECO אור קר	10585165