



גוף תאורת הצפה SMD דק בעיצוב חדשני כולל חיישן תנועה מתכונן בדרגת אטימות IP65. לגוף יעילות אורית גבוהה - 90Lm/W. מהווה תחליף אידיאלי לכל פנסי הצפה הקיימים בשוק כיום - נל"ג, קוורץ, מטלהלייד וכספית ולכלל סוגי ההספקים הקיימים. חיסכון אנרגטי של עד 70% בהשוואה למטלהלייד! משמע, החזר השקעה מהיר. משמש להתקנה כתאורת הצפה חיצונית בבתי פרטיים, גינות, שטחים פתוחים וכו'.


מק"ט - 17820333

דגם - E008EIS

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



2Years Guarantee | 220-240V 50-60Hz | IP65

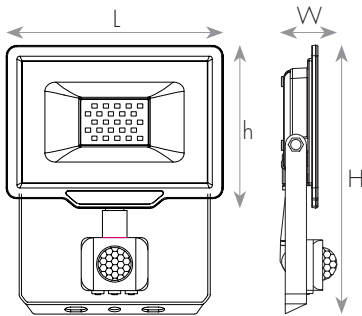

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Length	187mm
Width	45mm
Height	140.5mm
Product weight	510g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	aluminum
Cover finishing	Frosted
Cover material	PC

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	30W
Nominal current	0.13A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Power factor	>0.98
THDi	<5%

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	OUTDOOR
Mounting type	Surface Pole
Mounting location	Ceiling/Wall-mounted Pole
Type of protection	IP65

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	ECO 2 Years
CE	IEC 60598-1 IEC 60598-2-5 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG1
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP65

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	90Lm/W
Luminous flux	2700Lm
CCT	6000K
CRI	>80
LED manufacturer	XuYu
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
Efficiency	100%