



גוף תאורה LED שקוע תקרה, מתכוונן תחליף חסכוני לגופי תאורה משולבי נורות דקרויקה. מתאים להנמכת גבס סטנדרטית לשימוש במסדרונות, חדרי מגורים, מסעדות, משרדים ועוד

מבנה:

גוף אלומיניום בציפוי אלקטרוסטטי בתנור, לפיזור חום מיטבי ושמירה על אורך חיי ה-LED לאורך זמן

גימור:

צבע לבן

מקור האור:

SHARP\CREE, COB LED יעילות אורית גבוהה
מקדם מסירת צבע $CRI > 83$
גוון אור 3000K / 4000K

אורך חיים כ-30,000 שעות, בהתאמה לתקן TM-21 ו-LM-80
בעל אישור תקינה בטיחות פוטוביולוגית

דרייבר:

חיצוני

אופטיקה:

רפלקטור אלומיניום, התורם ליעילות אורית גבוהה ביותר
זווית הארה - 30°

אופן התקנה:

הגוף כולל קפיצי התקנה יש לעגן את הגוף באמצעות כבל בטחון


תקנים:

מכון התקנים הישראלי - ת"י 20 חלק 2.2
TUV לתקן EN 61347-1, EN 61347-2-13
TUV לתקני EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 55015
TUV לתקן EN 62493
תקן בטיחות פוטוביולוגית IEC 62471 - RG 0 (Exempt)
ביצועים לרכיב ה- LM80 LED




עקומות פוטומטריות וגשרי תאורה:

10W - 30°

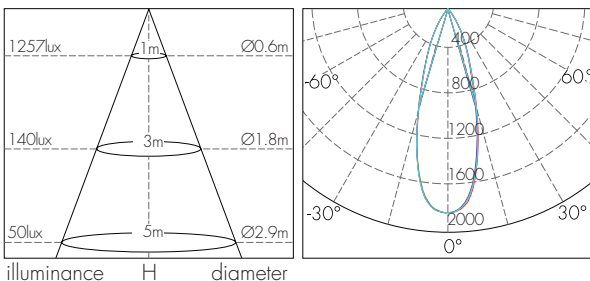

מידות:

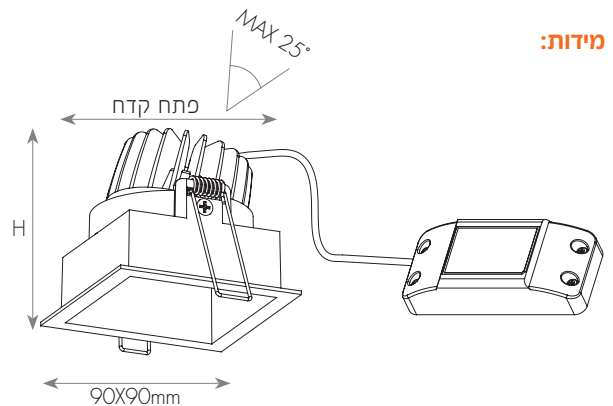

מאפיינים טכניים:

משקל (kg)	פתח קדח (mm)	רוחב W (mm)	אורך L (mm)	גובה H (mm)	יעילות אורית (lm/W)	זווית הארה (°)	שטף אור (lm)	גוון אור (K)	הספק (W)	דגם	תיאור פריט	מק"ט
0.33	83x83	90	90	77	72	30	716	3000	10	FR1008W COB LED DOWN LIGHT 10W 3000K 30°	30° 10W PORT LED אור חם	72103036
0.33	83x83	90	90	77	78	30	787	4000	10	FR1008W COB LED DOWN LIGHT 10W 4000K 30°	30° 10W PORT LED אור ניטרלי	72104036

גוף תאורה שקוע LED DOWNLIGHT



לקוחות יקרים,
אנו מודים לכם על שרכשתם את אחד ממוצרינו.
לשמירה על בטיחות המשתמשים, נבקשכם להקפיד על
הוראות ההתקנה.

התקנה:

התקנת המוצר תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.

טרם ההתקנה יש לוודא כי החשמל לנקודת ההתקנה מנותק.

- < הכינו גומחה במיקום המיועד להתקנת גוף התאורה בהתאם למידות המפורטות על גבי האריזה.
- < חברו את גוף התאורה אל מקור הזינה - שניאי מתח (דרייבר).
- < שטח חתך מוליכי הזינה הינו $3 \times 1.5 \text{mm}^2 \text{XLPE}$
- בקוטר בידוד חיצוני 10 מ"מ.

שימו לב: מתח הזינה הינו 220-240V AC בלבד בהתאם לנתוני הגוף.

- < הכניסו את גוף התאורה אל הגומחה.
- גוף התאורה ייצמד אל התקרה באמצעות 2 הקפיצים.

הוראות זהירות:

- < גוף תאורה זה משמש לתאורת פנים בלבד.
- אין להרכיבו במקום בו ישנה רטיבות.
- < אין לכסות את גוף התאורה בחומר מבודד
- < יש לנקות את גוף התאורה באמצעות מטלית יבשה בלבד.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי אחרים כגון אלכוהול,
- דטרגנטים או כימיקלים שונים.

לתשומת לבכם:

- משקל גוף התאורה לא יועבר לתקרה מונמכת | דקורטיבית | תותב | גבס וכו'. גוף התאורה וכן אביזרים שמעל תקרת תותב יחברו באמצעות מתלים נפרדים לתקרה המבנית או לקונסטרוקציה.
- התקנת גוף התאורה לתקרות דקורטיביות או גבס תיעשה בהתאם לתקנים: ת"י 1924 - תקרת גבס | ת"י 5103 תקרות תלויות.

חריגה מהוראות ההתקנה לעיל עשויה לפגוע בגוף התאורה ותוביל לביטול האחריות