

NISKO

שקוע LED DL COMFORT



סדרת גופי תאורת LED שקועי תקרה, המהווים תחליף מושלם וחסכון אנרגטי של כ-60% בהשוואה לשקועי CFL עד 2x26W. אחידות אורית מושלמת, עיצוב פונקציונלי ומינימליסטי. התקנה קלה, שימוש במחברים מהירים ודרייבר אינטגרלי ללא ריצוד. מיועד לשימוש במסדרונות, מקלחות, חדרי שירות, תאורה כללית ועוד.

מבנה:

גוף אלומיניום בציפוי אלקטרוסטטי בתנור, לפיזור חום מיטבי ושמידה על אורך חיי ה-LED לאורך זמן, כיסוי עדשת PMMA. טמפרטורה סביבה 20...+45°C. מצויד במהדקים מהירים עם אפשרות לשרשור

LEDVANCE
OSRAM



גימור:

צבע לבן, רפלקטור אלומיניום


מקור האור:

פנל LED קשיח Mid Power, בנצילות גבוהה. מקדם מסירת צבע CRI > 80. גוון אור לבחירה על ידי כפתור בגב המוצר - 3000K/4000K/5700K

אורך חיי גוף התאורה:

אורך חיים בהתאמה לתקן TM-21 ו-LM-80
L70 > 50,000Hr
L80 > 45,000Hr
L90 > 30,000Hr

עקומה פוטומטרית:

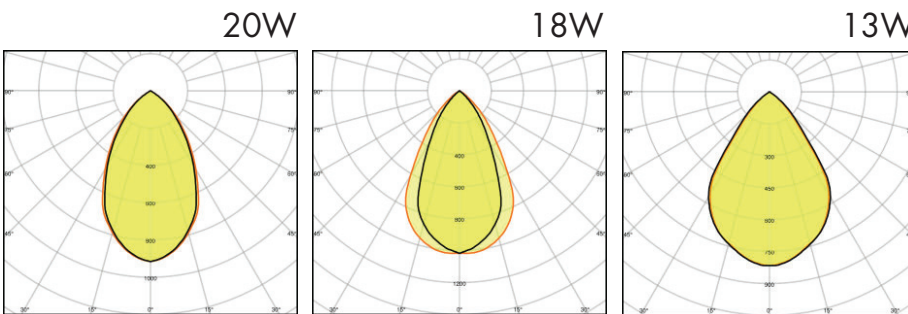

דרייבר:

אינטגרלי, תוצרת LEDVANCE OSRAM
PF > 0.95
FLICKER-FREE

אופטיקה:

עדשת PMMA
זווית הארה 60°
UGR < 22

אופן התקנה:

הגוף כולל קפיצי התקנה יש לעגן את הגוף באמצעות כבל בטחון

תקנים:

מכון התקנים הישראלי - ת"י 20 ח"ל 2.2
TUV CE לתקן EN 61347-2-13, EN 61347-1
TUV CE לתקני EN 55015, EN 61547-3-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
TUV CE לתקן EN 62493
תקן בטיחות פוטוביולוגית IEC 62778 - RGO (Exempt)
LM80 LED

מאפיינים טכניים:

מק"ט	תיאור פריט	ברקוד (EAN)	דגם	הספק (W)	גוון אור (K)	שטף אור (Lm)	יעילות אורית (Lm/W)	זווית הארה (°)	קוטר D (mm)	גובה H (mm)	פתח קדח (mm)	משקל (kg)
10585133	DL COMFORT DN 13W	4058075104068	AC089530055	13	5700/4000/3000	1110/1210/1030	93	60	145	82	130	0.265
10585163	DL COMFORT DN 18W	4058075104082	AC089540055	18	5700/4000/3000	1470/1620/1400	90	60	172	95	155	0.35
10585203	DL COMFORT DN 20W	4058075104105	AC089550055	20	5700/4000/3000	1810/1930/1720	97	60	228	98	205	0.55