



סדרת גופי תאורת LED שקועי תקרה, בדרגת אטימות IP44, המהווים תחליף מושלם וחסכון אנרגטי של כ-60% בהשוואה לשקועי CFL עד 2x26W. עיצוב שמשלים את סדרת LEDVANCE SPOT LIGHT אחידות אורית מושלמת, עיצוב פונקציונלי ומינימליסטי התקנה קלה, שימוש במחברים מהירים ודרייבר חיצוני לגמישות מירבית מיועד לשימוש בחדרי שירותים, מסדרונות, מבואות ותאורה כללית.

מבנה:

גוף אלומיניום בציפוי אלקטרוסטטי בתנור, לפיזור חום מיטבי ושמירה על אורך חיי ה-LED לאורך זמן, כיסוי PMMA. טמפרטורת סביבה -20...+45°C.

גימור:

צבע לבן



5 Years Guarantee

100 - 277V
50-60Hz


CRI > 80

F


IP 44

בהתאמה תקן מוטוביולוגי


באישור מכון התקנים הישראלי

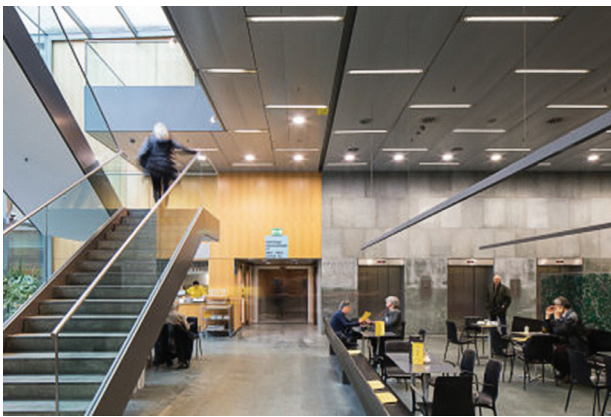

עקומה פוטומטרית:

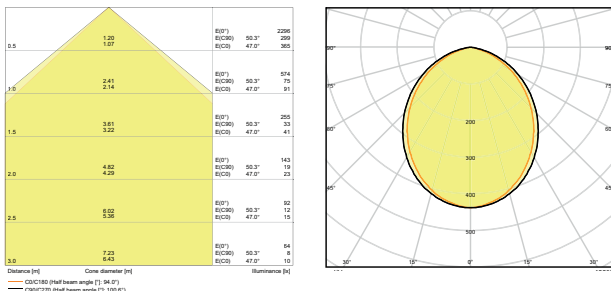

מידות:

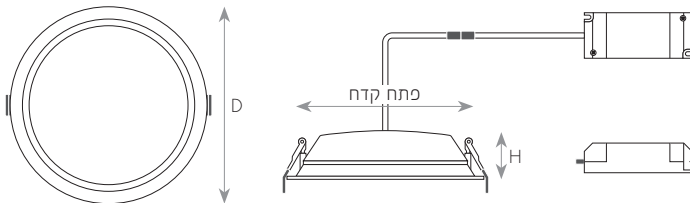

תקנים:

מכון התקנים הישראלי - ת"י 20 חלק 2.2
60598, 60958-2-2 TUV CB
EN 61347-1, EN 61347-2-13 TUV CE
EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 TUV CE
EN 62493 TUV CE
תקן בטיחות פוטוביולוגית (Exempt) RG0 - IEC 62778
LM80 LED - ביצועים לרכיב ה-

מאפיינים טכניים:

מק"ט	תיאור פריט	ברקוד (EAN)	הספק (W)	גון אור (K)	שטף אור (lm)	יעילות אורית (lm/W)	זווית הארה (°)	קוטר D (mm)	גובה H (mm)	פתח קדח (mm)	משקל (kg)
10585134	שקוע LED DOWNLIGHT ALU 14W/830 IP44	4058075091436	14	3000	1190	85	100	160	52	150	0.36
10585136	שקוע LED DOWNLIGHT ALU 14W/840 IP44	4058075091450	14	4000	1260	90	100	160	52	150	0.36
10585254	שקוע LED DOWNLIGHT ALU 25W/830 IP44	4058075091498	25	3000	2250	95	100	215	61	200	0.60
10585256	שקוע LED DOWNLIGHT ALU 25W/840 IP44	4058075091511	25	4000	2370	95	100	215	61	200	0.60
10585353	שקוע LED DOWNLIGHT ALU 35W/830 IP45	4058075091559	35	3000	2975	85	100	215	61	200	0.60
10585354	שקוע LED DOWNLIGHT ALU 35W/840 IP46	4058075091573	35	4000	3150	90	100	215	61	200	0.60