



סדרת גופי תאורת LED שקועי תקרה, המהווים תחליף מושלם וחסכון אנרגטי של כ-60% בהשוואה לשקועי CFL עד 2x42W. עיצוב שמשלים את סדרת LEDVANCE SPOT LIGHT אחידות אורית מושלמת, עיצוב פונקציונלי ומינימליסטי התקנה קלה, שימוש במחבר מהיר ודרייבר חיצוני לגמישות מרבית מיועד לשימוש בחדרי מלון, חדרי שירות, מבואות ועוד.

### מבנה:

גוף אלומיניום בציפוי אלקטרוסטטי בתנור, לפיזור חום מיטבי ושמידה על אורך חיי ה-LED לאורך זמן, כיסוי ועדשת PMMA טמפרטורת סביבה 20...+45°C.

### גימור:

צבע לבן

### מקור האור:

כס LED קשיח Mid Power, בנצילות גבוהה מקדם מסירת צבע CRI>80 גוון אור 3000K / 4000K / 6500K

### אורך חיי גוף התאורה:

אורך חיים בהתאמה לתקן TM-21 ו-LM-80  
L70>50,000Hr  
L80>40,000Hr  
L90>20,000Hr

### דרייבר:

חיצוני, תוצרת LEDVANCE OSRAM  
PF>0.95

### אופטיקה:

עדשה איכותית לפיזור אור אחיד  
זווית הארה - 95° / 100°

### אופן התקנה:

הגוף כולל קפיצי התקנה יש לעגן את הגוף באמצעות כבל בטחון

### תקנים:

מכון התקנים הישראלי - ת"י 20 חלק 2.2  
TUV CE לתקן EN 61347-1, EN 61347-2-13  
TUV CE לתקני EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 55015  
TUV CE לתקן EN 62493  
תקן בטיחות פוטוביולוגית IEC 62471 - RG 0 (Exempt)  
LM80 LED - ביצועים לרכיב ה-

### מאפיינים טכניים:

משקל (kg)	פתח קדח (mm)	גובה H (mm)	קוטר D (mm)	זווית הארה (°)	יעילות אורית (lm/W)	שטף אור (lm)	גוון אור (K)	הספק (W)	דגם	ברקוד (EAN)	תיאור פריט	מק"ט
0.80	150	60	160	95	90	1310	3000	14	AB435850055	4058075000001	Downlight 14W/830	10583614
0.80	150	60	160	95	95	1360	4000	14	AB435860055	4058075000025	Downlight 14W/840	10584614
0.80	150	60	160	95	95	1360	6500	14	AB442020055	4058075000049	Downlight 14W/865	10586614
1.40	200	67	220	100	90	2220	3000	25	AB435870055	4058075000063	Downlight 25W/830	10583625
1.40	200	67	220	100	95	2340	4000	25	AB435880055	4058075000087	Downlight 25W/840	10584625
1.40	200	67	220	100	100	2440	6500	25	AB442030055	4058075000100	Downlight 25W/865	10586625
1.40	200	67	220	100	95	3325	4000	35	AC005070055	4058075016347	Downlight 35W/840	10584635


**LEDVANCE**  
OSRAM

באישור מכוון התקנים הישראלי ✓  
באישור פיקוד העורף לממ"ד ✓

5Years Guarantee | 220-240V 50-60Hz | CRI>83 | F | IP 20 | TUV CE | LM 80 | CB



### מידות:

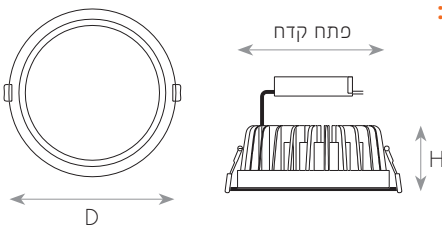

### עקומה פוטומטרית:

