



גוף תאורה LED שקוע תקרה, מתכוונן, המהווה תחליף מושלם וחסכון אנרגטי של כ-90% בהשוואה לשקועי הלוגן 75W
 עיצוב שמשלים את סדרת LEDVANCE DOWN LIGHT אחידות אורית מושלמת, עיצוב פונקציונלי ומינימליסטי
 התקנה קלה, שימוש במחבר מהיר ודרייבר חיצוני לגמישות מרבית
 מיועד לשימוש בחדרי מלון, מסעדות, ברים, חדרי שירותים, חדרי שירות ומבואות, גלריות ומוזיאונים

מבנה:

גוף אלומיניום בציפוי אלקטרוסטטי בתנור, לפיזור חום מיטבי ושמירה על אורך חיי ה-LED לאורך זמן, כיסוי ועדשת PMMA טמפרטורת סביבה $-20...+45^{\circ}\text{C}$

גימור:

צבע לבן

מקור האור:

COB LED, יעילות אורית גבוהה
 מקדם מסירת צבע $\text{CRI} > 83$
 גוון אור 3000K / 4000K
 $\text{SDCM} \leq 4$

אורך חיי גוף התאורה:

אורך חיים בהתאמה לתקן TM-21 ו-LM-80
 $\text{L70} > 50,000\text{Hr}$
 $\text{L80} > 40,000\text{Hr}$
 $\text{L90} > 20,000\text{Hr}$

דרייבר:

חיצוני, תוצרת LEDVANCE OSRAM
 $\text{PF} > 0.95$


אופטיקה:

עדשה איכותית לפיזור אור מדויק ונקי
 זווית הארה - 36° . זווית כיוון $\pm 20^{\circ}$

אופן התקנה:

הגוף כולל קפיצי התקנה יש לעגן את הגוף באמצעות כבל בטחון

מידות:

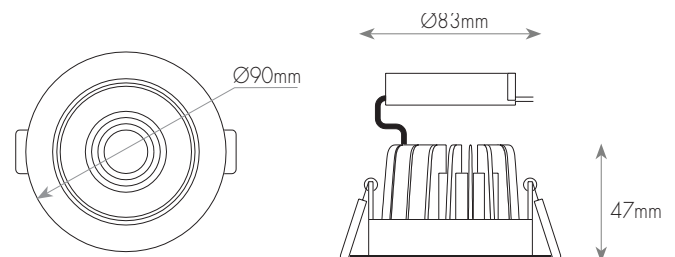

תקנים:

מכון התקנים הישראלי - ת"י 20 חלק 2.2
 TUV CE לתקן EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EMC לתקני TUV CE
 EN 62493 לתקן TUV CE
 תקן בטיחות פוטוביולוגית IEC 62471 - RG 0 (Exempt)
 ביצועים לרכיב ה- LM80 LED



מאפיינים טכניים:

משקל (kg)	גובה (mm)	פתח קדח (mm)	קוטר D (mm)	יעילות אורית (lm/W)	זווית הארה ($^{\circ}$)	שטף אור (lm)	גוון אור (K)	הספק (W)	ברקוד (EAN)	תיאור פריט	מק"ט
0.31	47	83	90	85	36	660	3000	8	4058075000162	Spot 8W/830	10583308
0.31	47	83	90	90	36	720	4000	8	4058075000186	Spot 8W/840	10584308