



סדרת גופי תאורה LED שקועי תקרה שוליים רחבים ומעוגלים למראה יוקרתי, עדשה מונעת סנוור תחליף חסכוני במגוון הספקים למגוון רחב של פתרונות במראה אחיד מתאים להנמכת גבס סטנדרטית לשימוש במסדרונות, חדרי מגורים, תקרות גבוהות, מבנים ציבוריים ועוד

### מבנה:

גוף אלומיניום בציפוי אלקטרוסטטי בתנור, לפיזור חום מיטבי ושמידה על אורך חיי ה-LED לאורך זמן

### גימור:

צבע לבן

### מקור האור:

BRIDGELUX COB LED, יעילות אורית גבוהה מקדם מסירת צבע  $CRI > 80$  גוון אור 3000K / 4000K / 6000K אורך חיים כ-30,000 שעות, בהתאמה לתקן LM-80 ו-TM-21 בעל אישור תקינה בטיחות פוטוביולוגית

### דרייבר:

חיצוני תוצרת UFUD

### אופטיקה:

רפלקטור אלומיניום, התורם ליעילות אורית גבוהה ביותר זווית הארה -  $38^\circ / 45^\circ$


### אופן התקנה:

הגוף כולל קפיצי התקנה יש לעגן את הגוף באמצעות כבל בטחון המצורף לגוף


### תקנים:

מכון התקנים הישראלי - ת"י 20 חלק 2.2 CB לתקן EN 61347-1, EN 61347-2-13 EMC לתקני ZTS CE: EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 EN 60598-1, EN 60598-2-2 תקן בטיחות פוטוביולוגית (Exempt) RG 0 - IEC 62471 LM80 LED - ביצועים לרכיב ה-

באישור מכון התקנים הישראלי

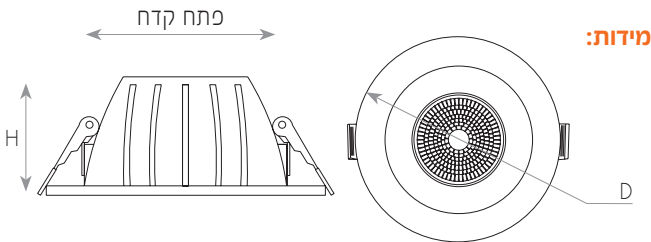


משקל	פתח קדח	קוטר D (mm)	גובה H (mm)	דרגת אטימות (IP)	יעילות אורית (lm/W)	זווית הארה (°)	שטף אור (lm)	גוון אור (K)	הספק (W)	תיאור פריט	מק"ט
0.2	75	90	43	IP20	80	45	560	3000	7	PICASSO+ 7W 45° אור חם	73304507
0.2	75	90	43	IP20	80	45	560	4000	7	PICASSO+ 7W 45° אור ניטרלי	73404507
0.2	75	90	43	IP20	80	45	560	6000	7	PICASSO+ 7W 45° אור קר	73604507
0.28	100	125	55	IP20	80	45	960	3000	12	PICASSO+ 12W 45° אור חם	73304512
0.28	100	125	55	IP20	80	45	960	4000	12	PICASSO+ 12W 45° אור ניטרלי	73404512
0.28	100	125	55	IP20	80	45	960	6000	12	PICASSO+ 12W 45° אור קר	73604512
0.4	120	145	67	IP20	80	45	1600	3000	20	PICASSO+ 20W 45° אור חם	73304520
0.4	120	145	67	IP20	80	45	1600	4000	20	PICASSO+ 20W 45° אור ניטרלי	73404520
0.4	120	145	67	IP20	80	45	1600	6000	20	PICASSO+ 20W 45° אור קר	73604520
0.64	140	170	77	IP20	80	45	2390	3000	30	PICASSO+ 30W 45° אור חם	71304530
0.64	140	170	77	IP20	80	45	2390	4000	30	PICASSO+ 30W 45° אור ניטרלי	71404530
0.64	140	170	77	IP20	80	45	2390	6000	30	PICASSO+ 30W 45° אור קר	71604530
1.20	190	230	100	IP20	85	38	4250	3000	50	PICASSO+ 50W 38° אור חם	71303850
1.20	190	230	100	IP20	85	38	4250	4000	50	PICASSO+ 50W 38° אור ניטרלי	71403850
1.20	190	230	100	IP20	85	38	4250	6000	50	PICASSO+ 50W 38° אור קר	71603850

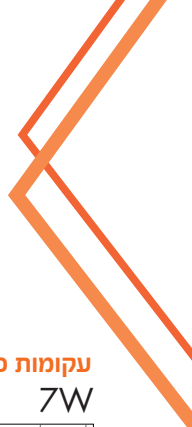


עקומות פוטומטריות וגשרי תאורה:


12W

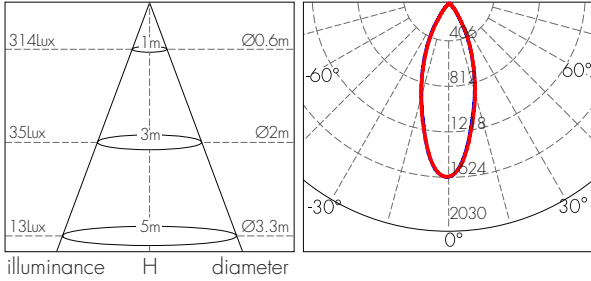


7W

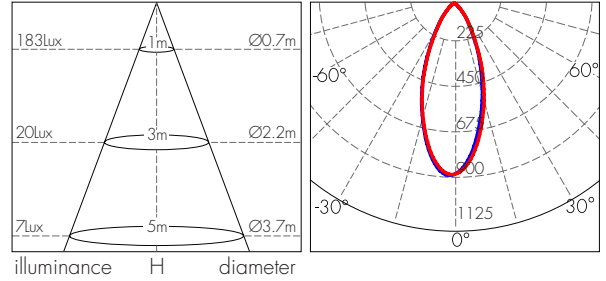


30W

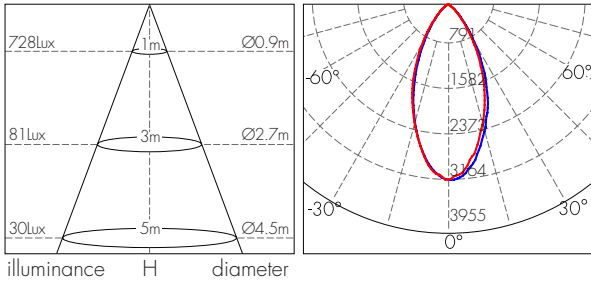

20W

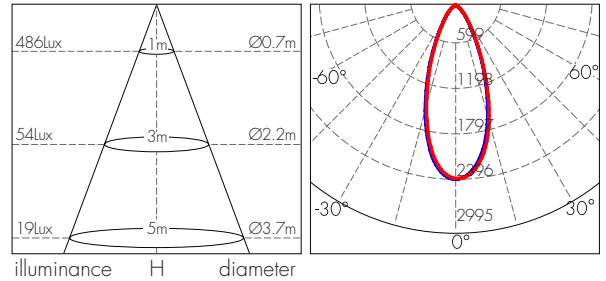

50W

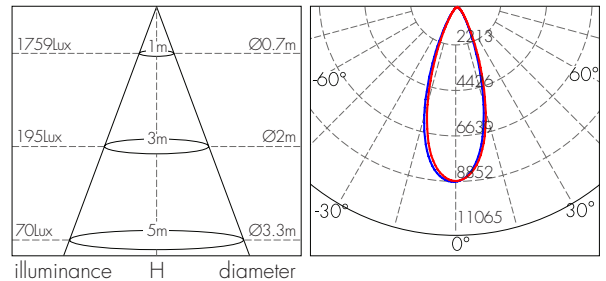

## גוף תאורה שקוע LED DOWNLIGHT



לקוחות יקרים,  
אנו מודים לכם על רכישת גוף תאורה מבית נסקו.  
לשמירה על בטיחות המשתמשים, נבקשכם להקפיד על הוראות ההתקנה.

### התקנה:

**התקנת גוף התאורה תבוצע ע"י חשמלאי בלבד.**  
טרם ההתקנה יש לוודא כי החשמל לנקודת ההתקנה מנותק.  
< הכינו גומחה במיקום המיועד להתקנת גוף התאורה בהתאם למידות המפורטות על גבי האריזה.  
< חברו את גוף התאורה אל מקור הזינה - שנאי מתח (דרייבר).  
< שטח חתך מוליכי הזינה הינו  $2 \times 1 \text{ mm}^2$  XLPE  
בקוטר בידוד חיצוני 10 מ"מ.

**שימו לב: מתח הזינה הינו 220-240V AC בלבד בהתאם לנתוני הגוף.**

< הכניסו את גוף התאורה אל הגומחה.  
גוף התאורה ייצמד אל התקרה באמצעות 2 הקפיצים.

### הוראות זהירות:

< גוף תאורה זה משמש לתאורת פנים בלבד.  
אין להרכיבו במקום בו ישנה רטיבות.  
< אין לכסות את גוף התאורה בחומר מבודד  
< יש לנקות את גוף התאורה באמצעות מטלית יבשה בלבד.  
אין להשתמש בחומרי ניקוי אחרים כגון אלכוהול,  
דטרגנטים או כימיקלים שונים.

### 3 שנות אחריות

### לתשומת לבכם:

משקל גוף התאורה לא יעבר לתקרה מונמכת | דקורטיבית | תותב | גבס וכו'.  
גוף התאורה וכן אביזרים שמעל תקרת תותב יחוברו באמצעות מתלים נפרדים לתקרה המבנית או לקונסטרוקציה.  
התקנת גוף התאורה לתקרות דקורטיביות או גבס תיעשה בהתאם לתקנים: ת"י 1924 - תקרת גבס | ת"י 5103 תקרות תלויות.

**חריגה מהוראות ההתקנה שלעיל עשויה לפגוע בגוף התאורה ותוביל לביטול האחריות.**