

NISKO

שקוע מתכוונן POINT360 LED



סדרת גופי תאורה LED שקועי תקרה מתכוונים 360° תחליף חסכוני במגוון הספקים למגוון רחב של פתרונות במראה אחיד מתאים להנמכת גבס סטנדרטית לשימוש בחדרי מגורים, מסעדות, בתי קולנוע, משרדים ועוד

מבנה:

גוף אלומיניום בעל מערכת קירור איכותית, השומרת על יעילות אורית ועל אורך חיי LED לאורך זמן

גימור:

צבע שחור / לבן

מקור האור:

COB LED, יעילות אורית גבוהה
מקדם מסירת צבע $CRI > 80$, $CRI > 95$
גוון אור 6000K / 4200K / 3000K
אורך חיים כ-30,000 שעות, בהתאמה לתקן TM-21 ו-IM-80
בעל אישור תקינה בטיחות פוטוביולוגית

עמעום:

לעמעום בשיטת 0-10 יש להכין תשתית של חוטי פיקוד, פנה ליעוץ

דרייבר:

חיצוני

אופטיקה:

רפלקטור אלומיניום, התורם ליעילות אורית גבוהה ביותר כיסוי פריזמטי
זווית הארה - 38°, סיבוב אופקי 360°. זווית אנכית - 50°


אופן התקנה:

יש לעגן את הגוף באמצעות כבל בטחון

תקנים:

CB לתקן EN 13-2-61347, EN 1-61347
תקן בטיחות פוטוביולוגית (62471 IEC - 0 Exempt) RG
ביצועים לרכיב ה- LED LM80

מידות:

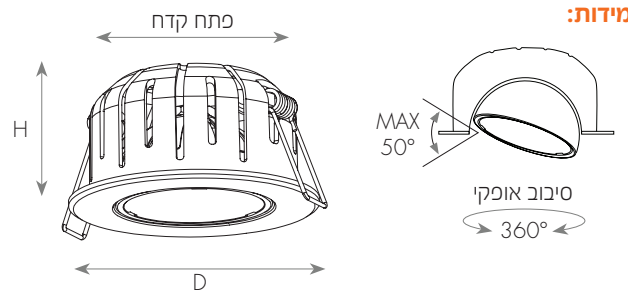


מאפיינים טכניים:




עקומות פוטומטריות וגשרי תאורה:

5W

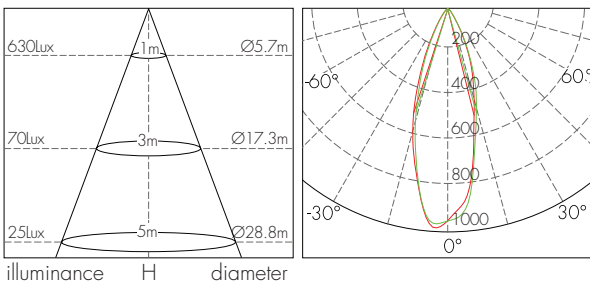

10W

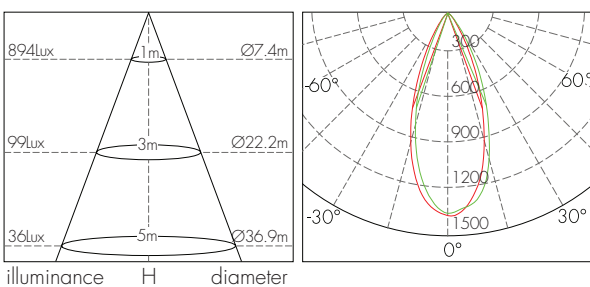

משקל (kg)	פתח קדח (mm)	קוטר D (mm)	גובה H (mm)	צבע מבנה	יעילות אורית (lm/W)	זווית הארה (°)	שטף אור (lm)	גוון אור (K)	הספק (W)	דגם	תיאור פריט	מק"ט
0.23	68	80	42	לבן	80	38	450	3000	5	FR1264W	שקוע לד עגול POINT 5W אור חם	72053038
0.23	68	80	42	לבן	80	38	450	4000	5	FR1264W	שקוע לד עגול POINT 5W אור ניטרלי	72054038
0.23	68	80	42	לבן	80	38	450	6000	5	FR1264W	שקוע לד עגול POINT 5W אור קר	72056038
0.23	68	80	42	שחור	80	38	450	3000	5	FR1264W	שקוע לד עגול POINT 5W אור חם	72153038
0.23	68	80	42	לבן	80	38	450	3000	5	FR1264W	שקוע לד עגול POINT 5W CRI95 אור חם	72053095
0.33	83	95	50	לבן	80	38	900	3000	10	FR1281W	שקוע לד עגול POINT 10W אור חם	72103038
0.33	83	95	50	לבן	80	38	900	4000	10	FR1281W	שקוע לד עגול POINT 10W אור ניטרלי	72104038
0.33	83	95	50	לבן	80	38	900	6000	10	FR1281W	שקוע לד עגול POINT 10W אור קר	72106038
0.33	83	95	50	שחור	80	38	900	3000	10	FR1281W	שקוע לד עגול POINT 10W אור חם	72113038
0.33	83	95	50	לבן	80	38	900	3000	10	FR1281W	שקוע לד עגול POINT 10W CRI95 אור חם	72103095

גוף תאורה שקוע LED DOWNLIGHT



לקוחות יקרים,
אנו מודים לכם על שרכשתם את אחד ממוצרינו.
לשמירה על בטיחות המשתמשים, נבקשכם להקפיד על
הוראות ההתקנה.

התקנה:

התקנת המוצר תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.

טרם ההתקנה יש לוודא כי החשמל לנקודת ההתקנה מנותק.

- < הכינו גומחה במיקום המיועד להתקנת גוף התאורה בהתאם למידות המפורטות על גבי האריזה.
- < חברו את גוף התאורה אל מקור הזינה - שניאי מתח (דרייבר).
- < שטח חתך מוליכי הזינה הינו $3 \times 1.5 \text{mm}^2 \text{XLPE}$
- בקוטר בידוד חיצוני 10 מ"מ.

שימו לב: מתח הזינה הינו 220-240V AC בלבד בהתאם לנתוני הגוף.

- < הכניסו את גוף התאורה אל הגומחה.
- גוף התאורה ייצמד אל התקרה באמצעות 2 הקפיצים.

הוראות זהירות:

- < גוף תאורה זה משמש לתאורת פנים בלבד.
- אין להרכיבו במקום בו ישנה רטיבות.
- < אין לכסות את גוף התאורה בחומר מבודד
- < יש לנקות את גוף התאורה באמצעות מטלית יבשה בלבד.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי אחרים כגון אלכוהול,
- דטרגנטים או כימיקלים שונים.

לתשומת לבכם:

- משקל גוף התאורה לא יועבר לתקרה מונמכת | דקורטיבית | תותב | גבס וכו'. גוף התאורה וכן אביזרים שמעל תקרת תותב יחברו באמצעות מתלים נפרדים לתקרה המבנית או לקונסטרוקציה.
- התקנת גוף התאורה לתקרות דקורטיביות או גבס תיעשה בהתאם לתקנים: ת"י 1924 - תקרת גבס | ת"י 5103 תקרות תלויות.

חריגה מהוראות ההתקנה לעיל עשויה לפגוע בגוף התאורה ותוביל לביטול האחריות