



צמודי קיר לד UP&DOWN בעיצוב אלגנטי לתאורת חוץ, בהספקים 18W ו-38W, תוצרת SYLVANIA העולמית. הגופים בעלי חוזק מכני IK08 ובדרגת אטימות IP65. יעילות אורית גבוהה, להבטחת חסכון בצריכת חשמל. ייעודי להארת היקפי מבנה, חזיתות מבנים, עמודים, חומות, מרפסות ועוד

גימור:

צבע שחור/לבן לבחירה

מבנה:

יציקת אלומיניום איכותית גוף בציפוי אלקטרוסטטי בתנור, לפיזור חום מיטבי בטמפרטורת סביבה -35°C עד $+45^{\circ}\text{C}$ ושמירה על אורך חיי ה-LED לאורך זמן

מקור האור:

לד תוצרת CREE COB, יעילות אורית גבוהה מקדם מסירת צבע $\text{CRI} > 80$ גוון אור 4000K / 3000K אורך חיי גוף התאורה 54,000 שעות, בהתאמה לתקן LM80, TM-21

אופטיקה:

כיסוי פוליקרבונט PC שקוף בעל עמידות אנטי ונדלית זווית הארה - 82° / 80°

אופן התקנה:


התקנה קלה ומהירה באמצעות תושבת נשלפת

תקנים:


מכון התקנים הישראלי - ת"י 20 חלק 2.1 $T_0 = 40^{\circ}\text{C}$
 CB-TUV לתקן IEC 60598-2-5, IEC 60598-1
 CB-TUV לתקן IEC 61347-2-13, IEC 61347-1
 EMC לתקני TUV: IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-2, EN 55015, IEC 61547
 תקן בטיחות פוטוביולוגית: IEC 62471, RG-1
 ביצועים לרכיב ה-LED TM-21
 ביצועים לגוף התאורה - LM79
 חוזק מכני IEC 66262 - IK08



פיזור אור:



מידות:

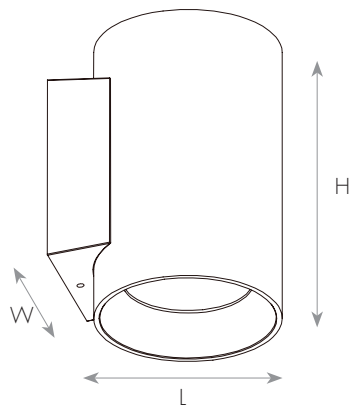

מאפיינים טכניים:

משקל (kg)	רוחב W (mm)	אורך L (mm)	גובה H (mm)	צבע מבנה	זווית הארה ($^{\circ}$)	יעילות אורית (lm/W)	הספק שטף אור (lm)	הספק (W)	גוון אור (K)	תיאור פריט	מק"ט
1.6	110	131	175	לבן	80	76	1400	18	3000	קירי UP&DOWN 18W אור חם	75512013
1.6	110	131	175	שחור	80	76	1400	18	3000	קירי UP&DOWN 18W אור חם	75512003
1.6	110	131	175	שחור	80	76	1400	18	4000	קירי UP&DOWN 18W אור ניטרלי	75512004
2.7	144	168	226	לבן	82	89	3400	38	3000	קירי UP&DOWN 38W אור חם	75514013
2.7	144	168	226	שחור	82	89	3400	38	3000	קירי UP&DOWN 38W אור חם	75514003
2.7	144	168	226	שחור	82	89	3400	38	4000	קירי UP&DOWN 38W אור ניטרלי	75514004