

יחידת חירום חד תכליתית מוגנת מים IP65 להתקנה כשקוע או צמוד תקרה בעזרת מתאם (כלול בערכה). המוצר מסופק עם עדשה נוספת בפוטומטריה א-סימטרית. מיועדת להארת נתיבי מילוט על פי תקן 1838 וכוללת יחידת בקרה לבדיקת סוללה, ממיר, מתח טעינה ופריקה. יחידת הבקרה פועלת באופן עצמאי ואוטומטי לחלוטין (חודשית ושנתית). היחידה כוללת חיווי ויזואלי (נורת LED) לפעילות ותקלות. זמן פעולה בחירום כ-120 דקות ותפוקת אור בחירום הינה 500Lm. ייעודי לנתיבי מילוט, מסדרונות, בתי מלון, משרדים, מגדלי מגורים.


מק"ט - 77703150

NSDR emergency downlight - דגם

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



5Years Guarantee | PRO | 220-240V 50-60Hz | IP65 | מתאים לדרשות התקן הישראלי

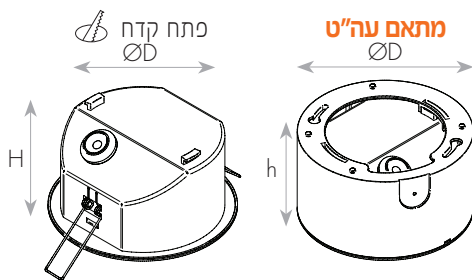

DIMENSIONS & WEIGHT

Height	68mm
Diameter	120mm
Cut hole	110mm
Product weight	350g

מידות ומשקל

MATERIALS & COLORS

Product color	white
Body material	PC
Cover finishing	milky
Cover material	PC
Lens material	PC

מבנה וגימור

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	2X3W
Nominal current	0.02A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Driver output current	340mA
Battery	LiFePO4

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	PROFESSIONAL 5 Years Battery 5 Years
Israeli Standard	Ta=40°C IS 20-1 IS 20-2-22
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 60598-2-2 IEC 60598-2-22:2021 IEC 61347-1 IEC 61347-2-7 IEC 61347-2-11 IEC 62031 IEC 60335-1 IEC 62133 IEC 62620
Photobiological Safety	IEC 62471 RG1 IEC 62778 RG1
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	✓
IP 60529	IP65
ISO 9001	✓

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	recessed/Surface
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP65

PERFORMANCE

ביצועים

Emergency working time	120Min
------------------------	--------

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	143Lm/W
Luminous flux	500Lm
CCT	4000K
CRI	>70
LED manufacturer	SMALITE
Chip type	SMD 5050
Beam angle	TYPE 2/45°
CIE class	Direct
Efficiency	100%